

U-451
her

Az Állami Földmérési és Térképészeti Hivatal elnökének

508/1965./T.6./ ÁPTH számú

u t a s í t á s a

a Szabatos felmérési utasítás egyes rendelkezéseinek

módosításáról

Állami Földmérési és Térképészeti Hivatal
1965.

Az Állami Földmérési és Térképészeti Hivatal elnökének

508/1965./T.6./ ÁFTH számú

u t a s í t á s a

a Szabatos felmérési utasítás egyes rendelkezéseinek
módosításáról

Állami Földmérési és Térképészeti Hivatal
1965.

7

65/678.- Állami Földmérési és Térképészeti Hivatal
Budapest, V. Guszev u. 19.
A kiadásért felel: Bence Tivadar

7

Az Állami Földmérési és Térképészeti Hivatal elnökének

508/1965./T.6./ ÁPTH számú

u t a s í t á s a

az "Utasítás a szabatos felmérések végrehajtására" című
műszaki utasítás egyes rendelkezéseinek módosításáról

1.§.

A szabatos felmérések végrehajtásáról szóló "Utasítás a szabatos felmérések végrehajtására" című, 1954-ben megjelent műszaki utasítást /a továbbiakban: szabatos felmérési utasítás/ - amelynek kötelező használatát a 6155-101/1953./T.49./ ÁPTH számú utasítás rendelte el - valamint az utasításhoz tartozó "Minták és mellékletek a szabatos felmérési utasításhoz" című melléklet mintáit és műszaki előírásait, a Minisztertanács 1092/1954./XI.7./ Mt.h. számú határozata III. részének 1/b. pontjában foglalt felhatalmazás alapján - a honvédelmi miniszterrel és az építésügyi miniszterrel egyetértésben - módosítom.

2.§.

/1/ A módosított szabatos felmérési utasítás a kiadás napjával lép hatályba; a már megkezdett munkáknál azonban rendelkezéseit értelemszerűen alkalmazni kell mindazoknál a munkafolyamatoknál, amelyeket az utasítás kiadása után kezdenek meg.

/2/ A jelen utasítás hatálybalépésével a városmérési munkák átadásáról és átvételéről, valamint munkarészek szétosztásáról szóló 116/1961./T.14./ ÁPTH számú utasítás hatályát veszti.

Antos Zoltán sk.

az Állami Földmérési és Térképészeti Hivatal
elnöke

Az "Utasítás a szabatos felmérések végrehajtására" című műszaki utasítás egyes rendelkezéseinek, valamint az utasításhoz tartozó "Minták és mellékletek a szabatos felmérési utasításhoz" című melléklet egyes mintáinak és műszaki előírásainak módosítása

Az "Utasítás a szabatos felmérések végrehajtására" című műszaki utasítás /a továbbiakban: szabatos felmérési utasítás/ egyes rendelkezéseinek módosításáról szóló 508/1965./T.6./ ÁPTH számú utasítás 1.§-ában foglaltak alapján a szabatos felmérési utasítás egyes rendelkezései, valamint az utasításhoz tartozó "Minták és mellékletek a szabatos felmérési utasításhoz" című melléklet /a továbbiakban: Minták és mellékletek/ egyes mintái és műszaki előírásai a következők szerint módosulnak.

1.§. A szabatos felmérési utasítás 1.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"E L S Ó R É S Z
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.§.

- /1/ A szabatos felmérési utasítás rendelkezéseit, valamint a Minták és mellékletek mintáit és műszaki előírásait alkalmazni kell:
1. a/ városok belterületének felmérésénél,
b/ olyan községek belterületének felmérésénél, amelyekről az építésügyi miniszter városmérési alaptérkép készítését rendeli el,
 2. ipari és bányauzemek felmérésénél,
 3. a/ a részletes rendezési tervekhez és a beépítési tervekhez szükséges alaptérképek készítésénél, ha ilyen az 1.pont szerinti utasítás alapján nem készült, valamint
b/ a létesítmények megvalósításához szükséges szabatos ki-tűzési munkák végrehajtásánál.
- /2/ Az utasítás rendelkezéseinek betartása az /1/ bekezdésben említett munkálatokat végző valamennyi szervre nézve kötelező.
- /3/ A szabatos felmérési munkálatoknál fel kell használni mind-azokat a geodéziai adatokat /térképeket/, amelyek kellő

ellenőrzéssel a térkép elkészítésénél gazdaságosan felhasználhatók."

2.§. A szabatos felmérési utasítás 2.§-ának /3/ bekezdése törlendő, mert a bekezdésben foglaltakról ugyanezen utasítás 127.§./3/ bekezdése intézkedik. /6

3.§. A szabatos felmérési utasítás 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: /7

"3.§.

- /1/ A vízszintes értelmű felmérés vetülete Budapesttől 120 kilométeres körzeten belül a sztereografikus vetület, minden más esetben a hengervetület, illetve azok szelvényhálózata /1.sz. melléklet/. 4. a tá he
- /2/ A magassági értelmű meghatározás alapfelülete a balti alapszint, amelyben a Nadap szintezési főalappontot jelző csiszolt gránitfelület magassága 173,1638 m. A nadapi alapszinten megadott magasságot a balti alapszintre úgy kell átszámítani, hogy a nadapi alapszinten meghatározott magasságból 0,675 métert le kell vonni.
- /3/ A sztereografikus, illetve a hengervetület méteres szelvényhálózatában egy szelvény mérete 1600x1200 m. Ez a szelvény-méret az 1:2000 méretarányának felel meg, ezért ezeknél a vetületi rendszereknél szelvénytérképnek csak az 1:2000 méretarányú térkép nevezhető. A keretvonal által határolt terület 192 hektár. /3
- /4/ A sztereografikus- vagy a hengervetületnél az 1:1000 méretarányú térkép keretvonalának csak két oldala esik egybe a szelvényhálózat vonalaival, ezért az 1:1000 vagy bármely más vetület alkalmazása esetén az ennél nagyobb méretarányú térképet - amennyiben az sztereografikus vagy hengervetületben készül - megkülönböztetésül a szelvénytérképtől, térképlapnak nevezzük. A sztereografikus vagy a hengervetületi térképlap nagysága 1:1000 méretarány esetén 800x600 m /80x60 cm/. /2
A keretvonal által határolt terület 48 hektár.
- /5/ Bármely vetületben készült térképlap két szomszédos keretvonal általában összeesik vagy párhuzamos a szelvényhálózat

azonos oldalaiival. Ha a keretvonal iránya eltér a szelvényhálózat irányától /helyi rendszerben készült térképeknél/, a szelvényhálózatnak a térképlapra eső sarokpontjait fel kell tüntetni a térképen.

- /6/ Minden térképen a keretvonalon kívül 5-5 centiméter szegélyt kell hagyni. Ennek megfelelően a térképlap teljes nagysága sztereografikus és hengervetületi rendszerben 90x70 cm.
- /7/ Minden eredeti térképen, valamint a vízszintes és magassági koordinátákat felsoroló munkarészekben a vetületi rendszer, illetve a magassági alapszint megjelölését fel kell tüntetni."

4.§. A szabatos felmérési utasítás ELSŐ RÉSZ 4-25.§.-ai, valamint a MÁSODIK RÉSZ 27.§.-a és a 88-92.§.-ai hatályukat veszítik. A hatályon kívül helyezett 4-25.§.-ok, valamint a 27.§. és 88-92.§.-ok helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"M Á S O D I K R É S Z

VÁROSOK FELMÉRÉSE

I. FEJEZET

4.§.

- /1/ A városmérés célja a városok és egyes községek /a továbbiakban: város/ belterületéről a városok műszaki igazgatásához, a város rendezési terveihez és fejlesztéséhez, továbbá a telekkönyv átalakításához és a földnyilvántartáshoz
 - a/ 1:1000 méretarányú városmérési alaptérképeknek /a továbbiakban: városmérési alaptérkép/ elkészítése és
 - b/ a városmérési alaptérképre vonatkozó adatok szolgáltatása.
- /2/ A községek közül azokat, amelyekről városmérési alaptérképet kell készíteni, az építésügyi miniszter jelöli ki.
- /3/ A városmérési alaptérképnek és műszaki adatainak telekkönyvi és földnyilvántartási felhasználásra alkalmasnak kell lennie.
- /4/ Az ÁFTH elnöke az építésügyi miniszterrel egyetértésben elrendelheti, hogy a városmérési alaptérkép egyes városok belterületén vagy annak egy részén az 1:1000 méretaránynál nagyobb méretarányban készülhessen.

5.§.

A város városmérési alaptérképét csak abban az esetben lehet egy ütemben elkészíteni, ha a felmérési munka időtartama - beleértve a háromszögelési és sokszögelési munkákat is - legfeljebb két év. Minden más esetben a város belterületét olyan részekre kell bontani, amelyeknél egy-egy rész városmérési térképének elkészítése legfeljebb másfél év.

6.§.

A városok belterületének a külterülettől történő elhatárolásánál, valamint a belterületen belüli földrészleteknek elhatárolásánál a hatályon kívül helyezett 88-92.§-ok helyett a 117/1963./T.15./ ÁPTH-ÉM számú együttes utasítás szerint kell eljárni.

"Földrészletek, művelési ágak, alrészletek, tulajdonosok és használók

A földrészlet

7.§.

/1/ A felméréendő terület a tulajdoni viszonyok szerint földrészletekre tagozódik. Földrészlet a föld felszínének a város belterületi határán belül fekvő, a természetben összefüggő olyan része, amelyre nézve a tulajdoni viszony /a tulajdonos, illetőleg tulajdonosok személye és részaránya - állami tulajdon esetében a kezelő szerv -/ azonos. /Egy földrészletnek kell tehát tekinteni azt az összefüggő területet is, amelyen a régi helyrajzi számozási rendszer szerint a különböző művelési ágakat külön-külön helyrajzi számmal látták el, ha az eddig külön helyrajzi számmal ellátott alrészletek tekintetében a tulajdoni-használati viszony azonos, vagyis az alrészletek a régi telekkönyvi elnevezés szerint egy jószágtestet képeztek./ Külön-külön földrészletnek kell azonban tekinteni azokat az egymás mellett fekvő, önálló ingatlanként telekkönyvezett és a tényleges birtoklás során a természetben el nem határolt olyan földrészleteket is, amelyekre vonatkozóan a tulajdoni /használati/ viszony azonos ugyan, de az építészeti szabályok szerint önállóan beépíthetők. Nem tekinthető összefüggőnek azonos tulajdoni viszonyok mellett sem az a

földterület, amelyet vonalas létesítmény, vagy bármely más idegen földterület megszakít, kivéve a lakótömbön belüli utakat /9.§./5/ bekezdés a/ pont/.

- /2/ A felmérés szempontjából önálló földrészletnek kell tekinteni még a következő területeket:
- a/ az utcáknak és közterületnek elágazás szerint elkülönített részeit;
 - b/ az utak, vasutak, repülőtér, csatornák céljára és egyéb célokra kisajátított területeket;
 - c/ az utaknak más utakkal határolt, továbbá épületekkel áthidalt szakaszait;
 - d/ a folyókat, kisvízfolyásokat /patakokat/, vizmosásokat, tavakat, az öntöző- és belvízcsatornákat, valamint az állandóan vízlevezetésre szolgáló árkokat, kivéve a szegélyárkokat;
 - e/ az árvédelmi töltéseket anyagárkaikkal és egyéb tartozékaikkal;
 - f/ a folyókban létesített különálló és rendeltetésük szerint elkülönített védműveket;
 - g/ az osztatlan közösségben birtokolt udvaron épült házaknál az egymástól elkülönített házrészeket, ha azok a telekkönyvben, valamint a műszaki és földnyilvántartási munkarészekben külön-külön helyrajzi számmal vannak megjelölve és tulajdonosaik nem azonosak;
 - h/ az állami és szövetkezeti tulajdonban lévő területeknek - kezelőjük és rendeltetésük szerint elkülönített - részeit /pl. temető, vásártér stb./,
 - i/ a közterületről nyíló pincebejáratot, még akkor is, ha a felszínen nem tartozik hozzá terület. /Terület nélküli földrészlet; a térképen vonallal és helyrajzi számmal ábrázolandó./
- /3/ Nem lehet egy földrészletté összevonni a házhelyek céljára kiosztott, illetőleg a már kialakított /szabályozott/ földrészleteket.

A művelési ágak

8.§.

- /1/ A felméréndő földterületeket aszerint kell megkülönböztetni, hogy azok mező- és erdőgazdaságilag hasznosított területek-e vagy pedig a művelés alól kivett területek.
- /2/ A Népköztársaság Elnöki Tanácsának az állami földnyilvántartásról szóló 1963.évi 32.számú törvényerejű rendelete /Tvr./ 6. és 7.§-a, valamint az ennek végrehajtására kiadott 37/1963/XII.24./ Korm.számú rendelet /Vhr./ 8-16.§-a részletes rendelkezéseket tartalmaz a mező- és erdőgazdaságilag hasznosított területek művelési ágaira, valamint a művelés alól kivett területekre vonatkozóan. Ezeket a rendelkezéseket - amelyeket a §. I. és II. része szó szerinti szövegben tartalmaz - alkalmazni kell a szabatos felmérési utasítás alapján végzendő munkálatoknál. Ezek a rendelkezések a következők:

I.

A mező- és erdőgazdaságilag hasznosított területek
művelési ágának meghatározása

Tvr.6.§. A MEZŐ- ÉS ERDŐGAZDASÁGILAG HASZNOSÍTOTT TERÜLETEKET - AZOK RENDSZERES FŐHASZNOSÍTÁSI MÓDJÁRA TEKINTETTEL - SZÁNTÓ, RÉT, SZÓLÓ, KERT, GYÜMÖLCSÖS, LEGELŐ, NÁDAS ÉS ERDŐ MŰVELÉSI ÁGBAN KELL NYILVÁNTARTANI.

Vhr.8.§. Szántó az a terület, amely rendszeres szántóföldi művelés alatt áll, tekintet nélkül arra, hogy azt milyen agrotechnikai eljárással /például öntözéssel/ hasznosítják, vagy átmenetileg ugarolják, illetve parlagon hagyják. A szántó művelési ágban kell nyilvántartani még:

a/ a zöldségtermesztés szántóföldi vetésforgóban művelt területeit, akár száraz, akár öntözéses művelést folytatnak azokon;

b/ az előírtnál ritkábban telepített, illetve ritkább beállottságu gyümölcsösöket, vagy gyümölcsfákkal, illetve szőlővel rendszertelenül borított területeket, melyeken rendszeres szántóföldi művelést folytatnak;

c/ a szőlő-, gyümölcs- és díszfaiskolák, az évelő-, ipari, gyógy- és dísznövény, továbbá a zöldség ültetvények területeit;

d/ az állandó jellegű kertészeti területeket, amelyeken rendszeresen dísz-, ipari, gyógynövényt, vagy zöldséget termesztenek;

e/ a melegágyak, a palántanevelő telepek és a növényházak területeit;

f/ a komló ültetvényeket.

Vhr.9.§. Rét az a füves terület, amelynek fűtermését általában kaszálással hasznosítják, ide értve a mesterségesen füvesített területet is.

Vhr.10.§. /1/ Szőlő az előírt, vagy helyileg kialakult telepítési rendszer szerint betelepített terület, amelyen a termesztett főnövény szőlő. A szőlő művelési ágba tartoznak a szőlőalanyvessző termesztésére szolgáló anyatelepek is. Nem változtat a szőlő művelési ágon, ha a sorközökben a szőlő szerves tápanyag utánpótlása érdekében zöldtrágya növénytermesztést folytatnak.

/2/ A szőlőtelepítésre kijelölt területeket a telepítésig az eredeti művelési ágban kell nyilvántartani.

Vhr.11.§. /1/ Kert a község belterületén az a terület, amelyen zöldséget, virágot, vagy dísznövényt termesztnek.

/2/ Kert művelési ágban kell nyilvántartani 1500 m² /417 n-öl/ kiterjedésig a község belterületén azokat a területeket is, amelyek egyébként szántónak minősülnének.

Vhr.12.§. /1/ Gyümölcsös az előírt, vagy helyileg kialakult telepítési rendszer szerint tiszta, vagy vegyes állományban betelepített az a terület, amelyen a termesztett főnövény gyümölcsfa, illetőleg gyümölcsbokr. Gyümölcsös művelési ágban kell nyilvántartani a legalább két gyümölcsfasorból álló pásztákat, valamint a gyümölcsfaiskolai termelést szolgáló alanytelepeket is. Nem változtat a gyümölcsös művelési ágon, ha a sorközökben a gyümölcsös szerves tápanyag utánpótlása érdekében zöldtrágya, vagy egyéb növénytermesztést folytatnak.

/2/ A gyümölcsstelepitésre kijelölt területeket a telepités megtörténtéig az eredeti művelési ágban kell nyilvántartani.

/3/ A vasutak, közutak, árkok, csatornák, természetes vízfolyások stb. mentén, továbbá a nem gyümölcsös művelési águ földrésztleteken szegélyként telepített, egy sorból álló gyümölcsfasorokat művelés alól kivett területként, illetőleg abban a művelési ágban kell nyilvántartani, amelynek területén a gyümölcsfasor áll.

Vhr.13.§. Legelő az a füves terület, amelynek fűtermését főként legeltetéssel hasznosítják, ide értve a mestersegesen füvesített területet is. A legelő művelési ágba tartoznak még az állandóan legeltetésre használt fásított legelők is.

Vhr.14.§. Nádas az a terület, amelyen ipari, építkezési, vagy mezőgazdasági felhasználásra alkalmas nád, vagy gyékény terem.

Vhr.15.§. /1/ Erdő az erdő jellegű faállománnyal borított terület. Az erdő művelési ágban kell nyilvántartani még:

a/ a faállománnyal átmenetileg nem borított területeket, amelyeken a kitermelt faállományt fel kell újítani, ide értve azokat a területeket is, ahol a talajeró pótlása, vagy a talaj gyomtalanítása érdekében - legfeljebb három éven át - erdőfelújítást előkészítő munka folyik;

b/ a faállománnyal körülzárt, vagy abba beöblösődő közbeeső tisztásokat, amelyeket az árnyékolás, vagy egyéb természeti gátló körülmény folytán nem erdősitének, sem más műveléssel gazdaságosan nem hasznosítanak;

c/ az erdősités, fásítás célját szolgáló csemetekerteket;

d/ a legalább négy sor fából álló fasorok, valamint a mező- és hóvédő erdősávok területét;

e/ a karácsonyfatelepeket, a fűzfavesszőtelepeket, az ipari célokat szolgáló sajmeggytelepeket, továbbá a lombnyerés céljára szolgáló epreskerteket;

f/ a külterületi parkokat, élőfagyűjteményeket /arborétumok/;

g/ az erdészeti nem állandó jellegű üzemi utak és vasutak területét, az erdészeti rakodókat, az erdei nyiladékokat, továbbá az erdő területén áthaladó vezetékek védősávját;

h/ a folyók védőtöltésének víz felőli oldalán /a hullámtérben/ faállománnyal borított területeket.

/2/ Az erdőtelepítésre kijelölt területeket a telepítésig az eredeti művelési ágban kell nyilvántartani.

/3/ A legfeljebb három sorból álló fasorok által elfoglalt területet abban a művelési ágban kell nyilvántartani, amelynek területén a fasor áll. Ha a fasor művelés alól kivett területen áll, ilyen területként kell nyilvántartani.

II.

Művelés alól kivett területek

Tvr.7.§. MŰVELÉS ALÓL KIVETT TERÜLETKÉNT KELL NYILVÁNTARTANI A BEÉPÍTETT TERÜLETEKET, AZ IPARI, KÖZLEKEDÉSI, VIZÜGYI, HONVÉDELMI ÉS RENDÉSZETI CÉLOKAT SZOLGÁLÓ TERÜLETEKNEK MEZŐ- ÉS ERDŐGAZDASÁGI MŰVELÉS ALATT NEM ÁLLÓ RÉSZÉT, VALAMINT A MEZŐ- ÉS ERDŐGAZDASÁGI MŰVELÉSRE A TALAJ TERMÉSZETI ADOTTSÁGAINÁL FOGVA ALKALMATLAN TERÜLETEKET.

Vhr.16.§. A mező- és erdőgazdasági művelés alól kivett területek a következők:

1. A településekkel kapcsolatban:

a/ az épületek és építmények, valamint ezek céljára szolgáló udvarok, továbbá a lakótelepek közös parkjai;

b/ a közparkok, a díszkertek és a gyermekjátszóterek;

c/ a gyógyhelyek, az üdülőhelyek és a gyógyfürdők céljára szolgáló, az egészségügyi miniszter által kijelölt területek;

d/ a sporttelepek és az állandó jellegű táborok mező- és erdőgazdasági művelés alatt nem álló része;

- e/ a vásárterek és a kiállítási területek;
- f/ a temető céljára kijelölt területnek mezőgazdasági művelés alatt nem álló része;
- g/ az állandó jellegű szemétkerakó telepek;
- h/ a feltöltés alatt álló területek mező- és erdőgazdasági művelés alatt nem álló része.

2. A termeléssel kapcsolatban:

- a/ az ipar- és a bányatelepek, a meddőhányók és az egyéb lerakóhelyek;
- b/ a felszíni művelésű bányák mezőgazdasági művelés alatt nem álló része;
- c/ állandó jelleggel tárolásra használt beépítetlen területek;
- d/ a vízművek és a hozzájuk tartozó védőterületek;
- e/ a szennyvisztisztító telepek;
- f/ az állandó jellegű mező- és erdőgazdasági telephelyek /majorok, gépállomások stb./ mező- és erdőgazdasági művelés céljára nem használt területei;
- g/ az állandó jellegű közös szérők és a mezőgazdasági nagyüzemek által használt szérűskertek;
- h/ a halastavak /halastó az a természetes, vagy mesterséges vízfelület, amelyet haltenyésztésre használnak, ide értve a telettető és ivadéknevelő tavakat, továbbá a váltógazdálkodásra berendezett halastavakat, valamint mindezek tartozékait is/;
- i/ a dögterek;
- j/ a talaj természetű adottságánál fogva terméketlen /kopár/ területek.

3. A közlekedéssel és a hírközléssel kapcsolatban:

- a/ az országos közutak, a tanácsai közutak, a sajáthasználathoz utak, az utakhoz tartozó műtárgyak és az utak tartozékai által elfoglalt területek, az utcák, a köztérek, valamint a 3 méternél szélesebb tanyai bejáró utak, gyalogutak és kerékpárutak; közutaknál az árok /anyagárok/ részüjének külső szélétől - töltésen haladó közutnál, ha árok nincs, a töltés részüjének külső szélétől - számított

2 méter széles terület;

b/ szőlőben, gyümölcsösben a művelés és a szállítás céljait szolgáló állandó utak, ha azok szélessége a szőlő, illetőleg a gyümölcsös sortávolságát legalább 3 méterrel meghaladja;

c/ a közforgalmu, az ipari és a gazdasági vasutak, továbbá az állandó jellegű erdei vasutak;

d/ a vasutak és a közutak alépítményeinek, továbbá egyéb forgalmi létesítményeinek céljára felhasznált terület;

e/ a közforgalmu repülőtereknek a repülés céljára közvetlenül és állandóan szolgáló területe;

f/ a kikötők szárazföldi területe;

g/ a rádió és a televízió adótornyok által elfoglalt terület.

4. A vízgazdálkodással kapcsolatban

a/ a folyók, a patakok, az állandó, vagy időszakos vízfolyások, a természetes tavak, a víztározók, továbbá azok a mocsarak, amelyekben ipari, építkezési, illetőleg mezőgazdasági felhasználásra alkalmas nád, vagy gyékény nem terem;

b/ a szállításra használható, vagy a vízművek célját szolgáló csatornák, valamint azoknak mező- és erdőgazdasági művelésre fel nem használt tartozékai;

c/ a belvízlevezető csatornák, az állandó jellegű öntözőcsatornák /rizstelepek elárasztó és lecsapoló főcsatornái/, valamint az egyéb árkok;

d/ a védtöltések vagy egyéb terepfeletti vízszintet tartó gátak /völgyzárógátak, halastó-töltések stb./, továbbá az ezek építése során keletkezett anyaggödrök, valamint a védtöltések mindkét oldalán azok a területek, amelyeken vízügyi érdekből mező- vagy erdőgazdasági termelést folytatni nem szabad.

5. A honvédelemmel és a rendészettel kapcsolatban

a/ a honvédelmi és a rendészeti szervek céljára állandóan igénybevett területek, kivéve azokat, amelyeken - bár bizonyos megkötésekkel - mező- vagy erdőgazdasági művelést folytatnak;

b/ azok a területek, amelyeknek gazdasági felhasználását nemzetközi megállapodás korlátozza, kivéve, ha azokon - bár bizonyos megkötésekkel - mező- vagy erdőgazdasági művelést folytatnak;

c/ azok a területek, amelyeknek gazdasági felhasználását honvédelmi, illetőleg rendészeti szempontból az illetékes szerv megtiltotta."

- /3/ A Vhr.16.§-ának 4./a pontjában felsorolt mező- és erdőgazdasági művelés alól kivett területek közé tartoznak a kisvízflyások /patakok/ töltései is /töltésként használt deponiájukkal/, a vízügyi szervek kezelésében levő szabadon tartott sávval /padkával/ együtt.
- /4/ A Vhr.16.§-ának 4./d pontjában felsorolt mező- és erdőgazdasági művelés alól kivett területek közé tartoznak a védtöltések /árvédelmi töltések/ mindkét oldalán szabadon hagyott gyepesített területek, amelyeken vízügyi érdekből mező- és erdőgazdasági művelést folytatni nem szabad. A védtöltés /árvédelmi töltések/ mentett oldali szélén 10 m, a vízfelőli oldalán 10-20 m széles sávot kell művelés alól kivett területként felvenni.
- /5/ A be nem épített házhelyeket abba a művelési ágba kell sorolni, amelynek megfelelően használják.

Alrészlet

9.§.

- /1/ Az 1963.évi 32.számú Tvr. végrehajtására kiadott 37/1963. /XII.24./ Korm.sz. rendelet /Vhr./ 17.§-a részletes rendelkezéseket tartalmaz az alrészletre és a legkisebb területi mértékre vonatkozóan. Ezeket a rendelkezéseket - amelyeket az utasítás a következőkben szószerinti szövegben tartalmaz - alkalmazni kell a szabatos felmérési utasítás alapján végzendő munkálatoknál. Ezek a rendelkezések a következők:

"Vhr.17.§. /1/ Egy földrészleten belül a különböző művelési ágak területét és a művelés alól kivett területeket alrészletekként kell nyilvántartani, ha azok nagysága a

/2/ bekezdésben meghatározott legkisebb területi mértéket elérí vagy meghaladja.

/2/ A legkisebb területi mérték

a/ a község belterületén

szőlő, kert, gyümölcsös művelési ágnál és művelés alól kivett területnél 200 m^2 /56 n-öl/; rét, legelő, nádas és erdő művelési ágnál 400 m^2 /111 n-öl/; szántó művelési ágnál 1501 m^2 /417 n-öl/

b/ a község külterületén

szőlő, gyümölcsös művelési ágnál és művelés alól kivett területnél 400 m^2 /111 n-öl/; szántó, rét, legelő, nádas és erdő művelési ágnál 1500 m^2 /417 n-öl/;

c/ a község zártkertjében

szőlő, gyümölcsös művelési ágnál és művelés alól kivett területnél 200 m^2 /56 n-öl/; szántó, rét, legelő, nádas és erdő művelési ágnál 400 m^2 /111 n-öl/.

/3/ Az állandó jellegű épületet a hozzátartozó udvarral együtt - tekintet nélkül a legkisebb területi mértékre - külön alrészletként kell nyilvántartani."

/2/ Ha valamely földrészleten belül két művelési ág van és

a/ mindkettő a legkisebb területi mértéken aluli területű, a művelési ág területét össze kell vonni és az összevont terület művelési ágaként a nagyobb területű művelési ágat kell felvenni; ha a művelési ágak területe azonos, mindkét művelési ágat külön alrészletnek kell felvenni;

b/ az egyik művelési ág területe a legkisebb területi mértéket elérí, akkor ehhez kell kapcsolni a legkisebb területi mértéken aluli másik művelési ág területét.

/3/ Ha valamely földrészleten belül kettőnél több művelési ág van és

a/ valamennyi művelési ág területe a legkisebb területi mértéken aluli, akkor a különböző művelési ágak területét össze kell vonni és az összevont terület művelési ágaként a legnagyobb területű művelési ágat kell felvenni; ha a művelési ágak területe azonos, valamennyit külön alrészletnek kell felvenni;

b/ a különböző területi mértékű művelési ágak között a legkisebb területi mértéken aluli terület fordul elő, azt a szomszédos - lehetőleg azonos területi mértékű - alrészlethez kell kapcsolni.

/4/ A /2/ és /3/ bekezdésben felsorolt eseteknél figyelemmel kell lenni arra, hogy valamely földrészleten belül a kisebb /200 m²/ területi mértéket elérő, ennél fogva külön alrészletet képező művelési ághoz vagy művelés alól kivett területhez a nagyobb /400 m²/ területi mérték alá tartozó művelési ág csak akkor csatolható, ha utóbbinak területe a kisebb /200 m²/ területi mértéken alul van. Például: a 200 m²-t elérő vagy azt meghaladó szőlőhöz rét csak akkor csatolható, ha a rét területe 200 m²-en alul van; ha a rét területe 200 m², vagy ennél nagyobb, mind a szőlőt, mind a rétet külön alrészletnek kell felvenni.

/5/ A földrészleten belül külön alrészletet alkotnak, ha a legkisebb területi mértéket elérik:

a/ a lakótömbön belül utak, amelyek rendszeres átmenő forgalom számára nem alkalmasak és az egyes épületek, gépko-csiszinek megközelítésére szolgálnak;

b/ a földrészletnek ut céljára szolgáló része még akkor is, ha azt csupán a tulajdonos használja;

c/ nagyobb szőlőkben, gyümölcsösökben a tulajdonos tulajdonában levő utak /az összefüggő - esetleg egymást keresztező - utakat egy alrészletnek kell tekinteni/;

d/ az állandó vízlevezetésre szolgáló árkok.

A tulajdonos, kezelő, haszonélvező

10.§.

/1/ Tulajdonosnak kell tekinteni azt a természetes vagy jogi személyt, akinek tulajdonjoga a telekkönyvbe be van jegyezve.

/2/ Az államhatalmi és államigazgatási szervek, állami intézetek és intézmények, állami vállalatok /üzemek/, valamint társadalmi szervezetek által kezelt állami tulajdonban levő földrészleteknél tulajdonosként a "Magyar Állam"-ot, kezelőként azt az állami szervet, vállalatot, intézetet, intézményt,

vagy társadalmi szervezetet kell feltüntetni, amelynek - jogszabály rendelkezése vagy az illetékes állami szerv intézkedése alapján - a földrészlet a használatában van.

- /3/ Országos közutaknál a tulajdonosra, illetőleg kezelő szervre vonatkozó bejegyzés a következő: "Magyar Állam, Közlekedés- és Postaügyi Minisztérium, Budapest." Ezután fel kell tüntetni az utvonal számát, vagy ennek hiányában az elnevezését /pl. 6.számú főutvonal, vagy Okány-Vésztő-i utszakasz/.
- /4/ Tanácsai közutak, utcák, terek és dűlőutak tulajdonosa a "Magyar Állam", kezelője a községi /városi/ tanács végrehajtó bizottsága; megyei jogu városban a kezelő a városi tanács végrehajtó bizottsága, vagy a kerületi tanács végrehajtó bizottsága. Állami szerv kezelésében levő sajáthasználataú tulajdonosa a "Magyar Állam", kezelője az a szerv, amely az ut fenntartására kötelezett.
- /5/ A községi /városi/ kezelésben álló földrészletek tulajdonosa a "Magyar Állam", kezelője a községi /városi, városi kerületi/ tanács végrehajtó bizottsága. Ilyen földrészlet pl. a tanácsház, vásártér, temető.
- /6/ Az Országos Vízügyi Főigazgatóság rendelkezése alá tartozó folyók, kisvízfolyások /patakok/, csatornák, tavak és vízügyi létesítmények tulajdonosa a "Magyar Állam", kezelője a területileg illetékes Vízügyi Igazgatóság, kivéve az un. III. kategóriába tartozó vizeket és vízi létesítményeket, amelyeknél a kezelő szerv a területileg illetékes községi /városi/ tanács vagy vízgazdálkodási társulat. A tulajdonos és használó megnevezése után a folyam, tó, stb. nevét /pl. Duna-folyam, Beretvás-patak, stb./ vagy, ha neve nem volna, akkor jellegét /pl. patak, csatorna, stb./ kell feltüntetni.
- /7/ A vasuti pályatestek, pályaudvarok, állomások, rakodók és őrházak területénél a tulajdonos a "Magyar Állam", kezelő: "Magyar Államvasutak, Budapest", vagy "Győr-Sopron-Ebenfurti Vasut, Budapest" stb. A tulajdonos megjelölése után a művelés alól kivett területek hasznosításának módját és a vasutvonal megnevezését /pl. vasuti pályatest, Budapest-Vác-i vonal/ fel kell tüntetni.

- /8/ A /2/ - /7/ bekezdésekben fel nem sorolt gazdasági, szociális, kulturális, rendészeti, stb. célokat szolgáló, állami tulajdonban levő földrészleteknél a tulajdonos "Magyar Állam" megjelölése után fel kell tüntetni a kezelő szervet és a földterület rendeltetését /pl.: iskola, üdülő, stb./.
- /9/ A legeltetési bizottságok által kezelt földrészleteknél tulajdonosként a "Magyar Állam"-ot, kezelőként a községi /városi/ tanács végrehajtó bizottságát kell feltüntetni.
- /10/ Az erdőbirtokossági társulatoknál a tulajdonost a telekkönyvben feltüntetett módon kell megjelölni.
- /11/ Tartalékföldeknél a tulajdonos megjelölése "Magyar Állam, Tartalékföldek" elnevezéssel történik, kezelőként pedig a községi /városi/ tanács végrehajtó bizottságát kell feltüntetni.
- /12/ A /2/ - /11/ bekezdésekben fel nem sorolt társadalmi szervezet, szövetkezet, egyesület, vagy más jogi személy tulajdonában levő földrészletek tulajdonosait a szerv /jogi személy/ hivatalos megnevezésének feltüntetésével kell megjelölni.
- /13/ Az állampolgárok tulajdonában levő ingatlanoknál a tulajdonos, kezelő, hasznélvező és használó neve a földrészletlapon van feljegyezve, úgy ahogy az a telekkönyvben áll. Ennek helyességét a bemérőnek nem kell ellenőrizni.

A térkép tartalma

A térképen feltüntetendő tárgyak

11.§.

A térképen fel kell tüntetni a belterület határvonalát, a főváros és megyei jogú városok esetében a kerületek határvonalát, a földrészletek határvonalát és e határvonalak valamennyi töréspontját, továbbá a jelen utasítás 7.§-ában felsorolt földrészleteket, a 8.§-ában felsorolt művelési ágakat és művelés alól kivett területeket, valamint az állandó jellegű természetes és mesterséges tereptárgyakat a 12-25.§-ok szerint.

Épületek és építmények

12.§.

- /1/ Az állandó jellegű épületeket - figyelemmel a 19.§. /7/ bekezdésre - be kell mérni. Állandó jellegűnek azokat az épületeket kell tekinteni, amelyeknek építőanyaga kő, tégl, beton /vasbeton/, vas, vályog vagy tömöttfal, panel, továbbá azokat a faépületeket, amelyeknek alapja kő, tégl, vagy beton. A vályog- vagy vertfalú, illetve fából készült épületeknél a bemérést deciméter pontossággal kell elvégezni, az ilyen részletpontok csak III.rendű részletpontok lesznek. Felvonulási épületeket a térképen feltüntetni nem szabad.
- /2/ Az épületeknél a külső falsíknak a talajszinttel képezett metszésvonalát kell bemérni /4.sz. melléklet/.
- /3/ Az utca vagy mezsgye vonalán lévő épületek falainak és kerítéseinek a falsíkba visszatérő, de 0,2 métert el nem érő ki- és beugrásokat figyelmen kívül kell hagyni. Ha azonban az egyenként 0,2 méternél kisebb ki- és beugrások ismétlődnek és együttesen meghaladják a 0,2 métert, akkor kiegyenlítő vonalukat kell bemérni, feltéve, hogy a kiegyenlítő vonal 0,2 méternél távolabb van a falsíktól. A falsíkba vissza nem térő ki- és beugrásokat csak akkor kell a bemérésnél figyelembe venni, ha méretük a 0,2 métert meghaladja /2. és 3.sz.módosított melléklet/. Tornácot, teraszt és lépcsőt csak akkor kell bemérni, ha alapozott oldalfaluk van /96.sz. melléklet/.
- /4/ A lakóházakkal folytatólagosan egybeépített gazdasági épületeket a lakóháztól elkülönítve kell bemérni és térképezni. Az udvar területén lévő gazdasági épületeket birtoklásra tekintet nélkül az udvarhoz tartozóknak kell tekinteni.
- /5/ Különböző tulajdonosok tulajdonában lévő lakóházrészek által elfoglalt területeket a 7.§. /2/ bekezdésének g/ pontjában említett esetben elkülönítve kell bemérni.
- /6/ Ha az épület többszintes és annak földszinti alapterületén a felette lévő szintek legalább 1 méterrel túlnyúlnak, a legnagyobb túlnyúlású szint - nyitott és zárt erkély nélkül értett - külső falsíkját a terepre le kell vetíteni és a terepet ténylegesen metsző falsík metszésvonalával együtt azt is be kell

mérni. Ha a külső falsík nem függőleges, akkor annak legkülső szélét is le kell vetíteni és be kell mérni. Ezeket a terepre vetített vonalakat a terepet ténylegesen metsző falsíkra megállapított jelkulcstól eltérően, pontozott vonallal kell feltüntetni. Ha a tulnyuló részt önálló vagy az épület földszintjéből kiugró pillérek támasztják alá, ezeket falsíkjaiknak a tereppel való metszésvonala útján ugyancsak ábrázolni kell /4.sz. melléklet/. Egymással folytatólagosan egybeépített, egymástól jól megkülönböztethető, különböző rendeltetésű, különböző szintszámu és magasságu épületeket egymástól elkülönítetten kell feltüntetni. Ugyancsak egymástól elkülönítve kell bemérni, illetőleg térképezni a folytatólagosan egybeépített épületeket, aszerint, hogy az egyes részek falazottak, fából, vagy vasszerkezetből készültek.

- /7/ A 30 cm és annál szélesebb kő-, tégl- és betonlábazatu kerítést, valamint a 20 cm és annál szélesebb felső méretű támfalakat a városmérési alaptérképen mérethelyesen kell ábrázolni. Az ennél kisebb lábazati méretű kerítések és felső méretű támfalakat a térképen nem kell ábrázolni. Minden egyéb kerítést ugyancsak be kell mérni, de csak a tömbrajzon kell az egyezményes jelével feltüntetni /101.sz. melléklet/.

Emlékművek, szobrok, műemlékek

13.§.

- /1/ A közterületeken, a lakótelepek közös parkjaiban, a közparkokban és gyermekjátszótereken levő emlékműveket és szobrokat - figyelemmel a 19.§. /7/ bekezdésében foglaltakra - ábrázolni kell.
- /2/ Az Országos Műemléki Felügyelőség által kiadott és az illetékes földmérési és földnyilvántartási felügyelőségeken rendelkezésre álló műemlékjegyzőkben szereplő épületeket, emlékműveket és szobrokat az alaprajzukba írt 2 mm magas "M" betűvel kell a térképen megjelölni. A műemlékek állagában bekövetkező változásokról az Országos Műemléki Felügyelőség hivatalosan értesíti az illetékes földmérési és földnyilvántartási felügyelőséget.

Földalatti és földfeletti létesítmények

14.§.

- /1/ A közművek helyi elosztóhálózatának csak a térszinen levő épületeit kell a térképen ábrázolni. Földalatti létesítményeket, tehát bármilyen rendeltetésű csővezetéseket, kábelt, magas- és alacsonyfeszültségű elektromos hálózati vezetéket, vízvezetéket, szenny- és csapadékvíz csatornát, gázvezetéket, távfűtés- és termálvízvezetéket stb., valamint azok földalatti és földfeletti létesítményeit és tartozékait bemérni nem kell.
- /2/ A földfeletti létesítmények, tehát magasfeszültségű villany-, távvezetékek-, víz-gáz- és olajtávvezetékek, valamint drótkötélpályák, távfűtési vezetékek nyomvonalát kiinduló és csatlakozó helyüknél, elágazási- és töréspontjaiknál be kell mérni. A tartóoszlopok közül kizárólag a falazott vagy beton-alapon nyugvókat kell bemérni, ha méreteik a 19.§. /7/ bekezdésében közölt nagyságot elérik, a térképen mérethelyesen kell feltüntetni. /A faoszlopokat és az alapozás nélküli vasbetonoszlopokat, valamint a betonlábu faoszlopokat nem kell bemérni./ A bemért nyomvonalakot és a tartóoszlopokat a kirajzolási minták szerint kell a térképen ábrázolni 101.sz. melléklet/.

Pincék, óvóhelyek, barlangok, alagutak

15.§.

- /1/ A közterületen levő pincék, földalatti nyilvános illemhelyek és nyilvános óvóhelyek bejáratának falazott részét be kell mérni. Pincebejáratra vonatkozóan figyelembe kell venni a 7.§. /2/ bek. /1/ pontjában foglaltakat.
- /2/ Barlangoknál a bejárat nyílások vetületét, alagutaknál a bejáratuknál levő boltíveknek és támfalaknak a vetületét kell bemérni és a térképen feltüntetni /101.sz. melléklet/.

Romok

16.§.

Azokat a romokat, amelyek az Országos Műemléki Felügyelőség által kiadott Műemlékjegyzékben szerepelnek, a talajból kiemelkedő esonkok szerint kell bemérni a városmérési alaptérképen a rom jellegét, elnevezését fel kell tüntetni, és az alaprajzba beírt "M" betűvel meg kell jelölni.

Ipari- és bányászatok

17.§.

- /1/ Az ipari- és bányászatok területén - feltéve, hogy nem tartoznak a 25.§. hatálya alá - az állandó jellegű épületeket, kerítéseket és támfalakat kell bemérni. Nem kell bemérni az üzem területén levő vasutakat, darupályákat és a különféle földalatti- és földfeletti vezetékeket, sem azok felszíni tartozékait.
- /2/ Az üzem területéhez tartozó, nem üzemi célokat szolgáló erdő-, vagy mezőgazdasági művelés alatt álló területeket be kell mérni.

Vasuti pályatestek, pályaudvarok, légi- és vizikikötők

18.§.

- /1/ A kiszajátított terület határvonalát és töréspontjait be kell mérni. A kiszajátított területen belül el kell választani a pályaudvar területét a nyílt pályától; az elhatároló vonalat a bejáratnál jelző helye jelöli ki. Az üzemi területet, a mező- vagy erdőgazdasági művelés alatt álló területtől elkülönítve kell bemérni.
- /2/ A nyílt pályán be kell mérni: a pályatengelyt; ha a pálya töltésen halad, a töltéskorona szélét és a töltés lábát; ha a pálya bevágásban halad, a bevágás szélét és az 1,5 méternél szélesebb árkot. Be kell mérni a hidakat, átereszeket, bélésfalakat, támfalakat és alagutbejáratokat is.
- /3/ Állomásokon, pályaudvarokon, légi- és vizikikötőknél csak a felvételi épületeket kell bemérni és a felvételi épület

megközelítésére szolgáló ut, utca vagy tér területét, még akkor is, ha az a kisajátított területre esik is.

- /4/ A mezőgazdasági vagy iparvagyat ki nem sajátított pályaterületét az elhatárolás szerint kell bemérni.

Utak, utcák, terek

19.§.

- /1/ A közterületet képező utak, utcák, terek határvonaltól az elhatárolásukra megjelölt határpontok, illetve a kisajátítási határpontok szerint kell bemérni.
- /2/ Az utakat, utcákat és tereket elnevezésük szerint, illetve keresztezésükénél el kell különíteni.
- /3/ Utak, utcák és kösteretek mentén levő árkokat /szegélyárkokat/ abban az esetben kell bemérni és a térképen feltüntetni, ha szélességük 1,5 méternél, mélységük pedig 1 méternél nagyobb, vagy pedig, ha a nyitott árkok burkolva van /96.sz. melléklet/.
- /4/ Ha a közterület nincs teljes szélességben burkolva, a burkolattal ellátott részt be kell mérni /101.sz. melléklet/.
- /5/ Az 1 méternél szélesebb járdaburkolatok szélét be kell mérni és a térképen ábrázolni kell /101.sz. melléklet/.
- /6/ Töltések, illetve bevágások szélét abban az esetben kell bemérni és ábrázolni, ha az a kisajátítási vonaltól 2 méternél nagyobb távolságra esik. A töltéskerendát be kell mérni.
- /7/ A kösútakon, utcákon és köstereteken található műtárgyak és építmények közül azokat, amelyeknek legkisebb mérete 1 méternél nagyobb, be kell mérni és alak- és mérethelyesen kell ábrázolni. Ha a méretek ennél kisebbek, akkor a műtárgynak csak a középpontját kell bemérni és a rajzi munkarészen ábrázolni /101.sz. melléklet/.

Vizfolyások, tavak, szigetek

20.§.

- /1/ A folyók, kisvizfolyások /patakok/ és tavak medrét, - hozzá-számítva esetleges töltésüket vagy töltésként használt depo-niájukat - valamint a növényzettel borított szigetek partve-nalát be kell mérni. Medernek - a vizállás figyelembevétele nélkül - a természetes partok között lévő területet kell te-kinteni. A mederben levő, állandó növényzet nélküli homok- és kavicszátonyokat nem kell bemérni /6.sz. melléklet/.
- /2/ Folyók vagy más vízfolyások által megszakított vasuti és közu-ti kisajátított területeknél az átellenes partokon fekvő el-határolási jeleket a rajzi munkarészekben össze kell kötni, hogy a kisajátított területek határvonala folytonos legyen. A vasuti pályatest alatt levő vízmedret, valamint annak mind-két oldalán levő kisajátított földszávet - ez utóbbit művelési ágak szerint elkülönítve - külön földrészletként kell feltün-tetni /7.sz. melléklet/.
- /3/ A folyók mentén levő szabályozási és partvédműveknek, pl. kőrészeknek, párhuzamos partvédő építményeknek, zsillipeknek a felméréskori - vízszint felett levő - részét, továbbá a viz-mércéket, a dunai nemzetközi kilométerjelző táblákat, vala-mint az egyéb szabatosan megjelölt vízügyi létesítményeket be kell mérni, és a térképen a kirajzolási minta szerint kell áb-rázolni /101.sz. melléklet/.
- /4/ Vízfolyás feletti hidaknál és völgyhidaknál a hídfőket és a mederpilléreket a vízszint feletti, illetve a talajból kiemel-kező részükön kell bemérni. Hídfőknél a kőburkolatu töltésle-zárásokat is be kell mérni /6.sz. melléklet/. A hidak által fedett mederterületek a vízfolyáshoz tartoznak, kivéve azo-kat az eseteket, amikor a hidak által elfoglalt területet a közut vagy vasút részére kisajátították /7.sz. melléklet/.
- /5/ Mesterséges halastavakon átvenülő, az Országos Vízügyi Fő-igazgatóság rendelkezése alatt álló vízfolyásokat a tömb-rajzon és térképen még abban az esetben is fel kell tüntet-ni, ha a vízfolyás a természetben nem látható. Ilyen esetben a vízfolyást a be- és kifolyásnál levő zsillipek megfelelő

végének összekötésével, két szaggatott vonallal kell a mérési vázlaton és a térképen feltüntetni /8.sz. melléklet/.

Árkok, csatornák, védtöltések, átereszek, hidak

21.§.

- /1/ Az árkokat és nyílt csatornákat a hozzájuk tartozó töltésekkel és műtárgyakkal, /hidakkal, szilipekkel, épületekkel stb./ továbbá az árvédelmi töltéseket /műtárgyaikkal/ be kell mérni.
- /2/ A töltések lábát abban az esetben kell bemérni, ha az a kisajátítási vonaltól /mezsgyevonaltól/ legalább 2 m távolságra esik; a töltések koronáját be kell mérni /101.sz. melléklet/.
- /3/ A hidakat tartozékaikkal /hidfő, pillér, töltéslezáró burkolat/ együtt, a nyíltátereszeket nyílásnagyságukra tekintet nélkül, a csőátereszeket 0,5 m átmérőjű nyílás felett a közterületeken, a vasutak területén fel kell tüntetni /101.sz. melléklet/.

Kutak, források

22.§.

- /1/ Bolterületen a közutakon, utcákon, köztereken, valamint minden más földrészleten lévő kutat /furt-, ásott- vagy diszkutat/ be kell mérni /101.sz. melléklet/.
- /2/ Nyílt kutaknál /gémeskutaknál/ a nyílás középpontját, zárt kutaknál a fedőszerkezet vetületét, felépítmény nélküli zárt kutaknál pedig a felszálló cső közepét kell bemérni.
- /3/ A foglalt forrásokat minden esetben be kell mérni, mégpedig a forrás felszínre törésének helyénél.

Parkok, diszkertek

23.§.

- /1/ Közparkokban, diszkertekben az állandó jellegű épületeket, emlékműveket, szobrokat, különféle kutakat, a 4 méternél szélesebb, állandó jellegű sétautakat, valamint - szélességre

való tekintet nélkül - a burkolattal ellátott sétautakat és gyalogjárókat kell bemérni.

- /2/ A park területéhez tartozó mező- vagy erdőgazdasági művelés alatt álló területeket be kell mérni.
- /3/ Építési tömbben lévő díszkertekben a burkolattal ellátott utakat és az épületek, gépkocsisínek megközelítésére szolgáló utakat kell bemérni.

Temetők

24.§.

- /1/ A temetkezés céljára kijelölt területnek csak azt a részét kell temetőnek felvenni, amelyet ténylegesen temetőnek használnak, vagy amelyben már nem temetkeznek ugyan, de azt gazdaságilag nem művelik.
- /2/ A használatban levő temetővel összefüggő, temető céljára kisajátított területet a temetővel együtt egy földrészletnek, de ezen belül művelési ágak szerint elkülönítve alrészletnek kell tekinteni.
- /3/ A temetőben levő lakóházakat és egyéb épületeket /templomot, kápolnát, mauzoleumot/, valamint a különálló szobrokat és emlékműveket, amennyiben nem egyéni síremlékek, be kell mérni. Ugyancsak fel kell venni és a térképen pontozott vonallal ábrázolni kell a 4 méternél szélesebb utakat is.
- /4/ Parkokban és kertekben a kizárólag temetkezés céljára szolgáló területet és az azt közvetlenül környező, fákkal és bokrokkal beültetett területet temetőnek kell tekinteni.

Külső határukkal ábrázolható üzemek és egyéb létesítmények

25.§.

Azeknél az üzemeknél és egyéb létesítményeknél, amelyeket az OÉSZ.I. kötete 204.§-ának /9/ bekezdésében foglaltak szerint csak külső határukkal kell a városmérési alaptérképen ábrázolni, az általuk elfoglalt földrészleteknek csak a külső határvonalat kell felmérni. Az ábrázolt külső határon belül üresen maradt terület egy helyrajzi számot kap és a mérési vázlaton a megfelelő helyre

"Felméretlen terület" bejegyzést kell tenni. Ha a területen belül más tulajdonos telekkönyvi tulajdonát képező földrészletek vannak, azok határát a régi térkép alapján kell a városmérési alaptérképen térképezni. Az ilyen üzemek és egyéb létesítmények jegyzékét az ÁFTH felügyelősége a város városmérésének megkezdése előtt becsátja a városmérést végző szerv rendelkezésére.

/A szabatos felmérési utasítás 26.§-a változatlanul marad/

27.§.

A városmérést magassági értelemben - eltekintve a magassági alapponthálózat mérésétől - csak az építésügyi miniszter külön utasítása esetében kell végrehajtani."

5.§. A szabatos felmérési utasítás MÁSODIK RÉSZ 69.§-ának /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"/1/ A sokszögvonalakat arab számokkal eggyel kezdve folytatlagosan kell megszámozni. Az egyszerre munkába vett egységeken belül először az I.rendű, majd a II.rendű sokszögvonalakat kell sorra venni /51.számú melléklet/."

6.§. A szabatos felmérési utasítás MÁSODIK RÉSZ 79.§. /3/ bekezdésének végére a következő rendelkezés irandó: "A belterület beépítetlen részén elhelyezendő szintezési alappontok elhelyezésére vonatkozóan a fővárosban és megyei jogú városban a másodfoku, járási jogú városban és községben az elsőfoku építésügyi hatóság idevonatkozóan megkért véleményét és a 300-400 m távolság betartásánál pedig a terepalakulatot is figyelembe kell venni."

7.§. A szabatos felmérési utasítás MÁSODIK RÉSZ 94.§-ának /3/ bekezdése 3.sorában "városias kialakításra kijelölt terület" kifejezés helyett "belterület"-et kell írni.

8.§. A szabatos felmérési utasítás MÁSODIK RÉSZ 101.§-ának /4/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"/4/ Az épületek méreteit a megfelelő falsík mellett részben az épület falán belül, részben azon kívül kell bejegyezni. Az épületen levő kisebb ki- és beugrásokat nem szabad külön-külön mérni, hanem az uralkodó falsík

két végpontja között, mint mérési vonalon kell azok pontjait bemérni. A méreteket a 2., 3., 5., 85. és 86. számú mellékleteknek megfelelően kell a rajzi munkáriszakeken feltüntetni."

9.§. A szabatos felmérési utasításban használt "telek" megjelölés helyett "földrészlet", illetve "telekrész" megjelölés helyett mindenképpen "alrészlet" megjelölést kell használni.

10.§. A szabatos felmérési utasítás MÁSODIK RÉSZ 130.§./2/ és /3/ bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"/2/ A térképlapon a keretvonalon kívül a jobb felső sarokban fel kell írni a város /község/ nevét, az északi keretvonal fölött középen a méretarányt, az észak-keleti és a dél-nyugati sarokpontok koordinátáit, a dél-keleti sarokpont mellett a térképlap számát, az északi és a déli keretvonal között pedig, a vonal fölött, illetőleg alatt a csatlakozó térképlap számát;

a déli keretvonal alatt jobb oldalt fel kell írni:

"Készült a szabatos felmérési utasítás szerint"; abban az esetben, ha a belterületi felmérés sztereofotogrammetriai módszerrel történt, ugyanitt hivatkozni kell a 209/1962.

/T.9./ ÁPTH sz. utasításra, ha a felmérés síkfotogrammetriai módszerrel történt, akkor a 113/1963./T.10./ ÁPTH sz. utasításra;

a déli keretvonal alatt a baloldali részen az imprimaturn részére 8 cm széles részt szabadon kell hagyni, ettől jobbra fel kell tüntetni a felmérést végző szerv nevét, a térképezést végző dolgozó aláírásával együtt, valamint a helyszíni munka befejezésének /záróhelyszínelés/ évét /96.sz. melléklet/. Az asztralon másolaton és a sokszorosított térképpéldányokon a sarokpontok koordinátáit nem szabad feltüntetni.

"/3/ A térkép keretvonalán belül:

Fővárosban és megyei jogú városokban meg kell írni a központi belterület körületeinek számát;

minden városban és községben meg kell írni a központi belterületen kívüli egyéb belterületek, valamint a fejlesztendő

külsőterületi település, továbbá az utcák, terek, folyók, patakok /101.sz. mell. 77., 79., 76., 75. pont/ tavak, parkok, ligetek nevét, az önálló székházzal rendelkező közintézmények, kulturális oktatási, egészségügyi létesítmények jellegét /nem a teljes címét/ pl.: tanácsház, kulturház, színház, mozi, kórház, múzeum: iskolákat a következő rövidítéssel: általános iskola - ált.isk., gimnázium, technikum - közép isk., főiskola = főisk., továbbá üzem, áruház, tűzoltóság, szálloda, kollégium, bíróság, mentőállomás.

A földrészletek helyrajzi számait 2 mm-es dőlt számokkal, a házszámokat pedig 2 mm-es álló számokkal kell megírni. Az asztronóm-másolatokon és a sokszorosított térképpéldányokon a háromszögelési pontok nevét, ill. számát és a sokszögelési, valamint a szintezési pontok számát nem szabad feltüntetni /96.sz. melléklet/."

11.§. A szabatos felmérési utasítás MÁSODIK RÉSZ 131.§-ának /2/ bekezdése harmadik mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

"A vizsgálati vonal mérési eredménye és a térképről lement távolságok között az eltérés nem lehet nagyobb,

elsőrendű részletpontoknál, mint: $\Delta = 0,0002A + \frac{t}{1000}$,

másodrendű részletpontoknál, mint: $\Delta = 0,00025A + \frac{t}{1000}$,

ahol Δ az eltérés méterben, A a térkép méretarányának nevezője és t a két pont közötti távolság méterben. Harmadrendű részletpontok között vizsgálati vonalakat nem kell kijelölni."

12.§. A szabatos felmérési utasítás MÁSODIK RÉSZ 133.§-a /1/ bekezdésének második mondatától a bekezdés szövege a következőképpen módosul:

"Az alrészleteket az abc kisbetűivel kell jelölni, oly módon, hogy az "a" betű kivételével a magánhangzókat és a kettős mássalhangzókat használni nem szabad. Olyan földrészletnél, amelyen lakóház áll "a" betűjelzéssel a lakóházat és az azal kapcsolatos alrészletet kell jelölni."

13.§. A szabatos felmérési utasítás MÁSODIK RÉSZ 133.§-ának /2/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"/2/ Az alrészletet jelölő betűt az alrészlet térképi ábrájának lehetőleg a közepébe, nyugat-keleti irányban haladva a déli keretvonalal párhuzamosan kell beírni. Abba az alrészletbe, amelyikben a helyrajzszám látható, az alrészletet jelző betűt nem a helyrajzszám mellé, hanem attól távolabb kell beírni."

14.§. A szabatos felmérési utasítás MÁSODIK RÉSZ 134.§-a /2/ bekezdésében közölt példa szövege a következőképpen módosult.

"Például: Ha a 168 és 169 helyrajzszámú földrészletek között egy földrészlet a számozásból kimaradt, akkor a 168 számú földrészletnek 168/1 és a kimaradt földrészletnek pedig 168/2 helyrajzszámot kell adni."

15.§. A szabatos felmérési utasítás MÁSODIK RÉSZ 141.§-a /1/ bekezdésének első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

"A földrészletek és alrészletek területét körök négyzetásterben kell a területjegyzékbe bejegyezni."

16.§. A szabatos felmérési utasítás MÁSODIK RÉSZ 144.§-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

"A városmérési munka befejezése, állami átvétele és munkarészeinek megőrzése

144.§.

/1/ A városmérési munka a végösszehasonlítás és az annak során feltárt hibák kijavítása, hiányok pótlása után minősíthető befejezettnak.

/2/ A munka befejezése után a városmérő szerv szűrőpróbaszerű vizsgálatot tartozik lefolytatni, ennek kedvező eredménye után jelenti az ÁPTH illetékes felügyelőségének és egyidejűleg az ÁPTH geodéziai felügyeleti osztályának, hogy a munka állami átvételre kész. A jelentésekhez csatolni kell:

a/ az elkészült munkarészek jegyzékét;

b/ a befejezés után tartott szűrőpróbaszerű vizsgálat eredményét;

c/ a munka műszaki leírását, amely a műszaki tervre való utalással a munka rövid leírását, a munka kezdetének, befejezésének, záróhelyszínelés és a végösszehasonlítás, valamint az átadás előtti szurópróbaszerű vizsgálatoknak az időpontját tartalmazza. Részletesen felsorolja, hogy hol, miben és milyen indokolással tért el a munka műszaki tervtől, illetve a fennálló műszaki utasításoktól. A jelentéssel egyidejűleg javaslatot tesz arra, hogy az átvételi bizottságban ki képviselje az átadó szervet.

/3/ A felügyelőség a munkarészeket átvizsgálja abból a szempontból, hogy:

- a/ a munka az érvényes belterületi határvonalat vette-e figyelembe;
- b/ a munkarészek az érvényes utasítások és a jóváhagyott műszaki terv szerint készültek-e el;
- c/ az előírt hibahatárokat vették-e figyelembe;
- d/ az egyes munkák vizsgálata, valamint a vizsgálat során feltárt hibák kijavítása megtörtént-e;
- e/ a munkarészek összefűzése, címfeliratokkal való ellátása megtörtént-e. A munkarészeken a munkát végző vállalat megnevezése, az észlelők, számítók, szerkesztők, összeolvasók, valamint a vizsgálók aláírása szerepel-e.

/4/ A fenti vizsgálat megtörténte után a felügyelőség szurópróbaszerű helyszíni- és irodai vizsgálatot tart és ennek eredménye szerint a munkát jelentős hibák vagy hiányok esetén, mint átvételre alkalmatlant visszaadja, vagypedig javaslatot tesz az állami átvételre. Kisebb hibák és hiányosságok az átvételi vizsgálatot nem akadályozzák meg, azok javítására, pótlására azonban határidőt kell adni a munkát végző szervnek.

/5/ A szurópróbaszerű vizsgálat kedvező eredménye után a felügyelőség az ÁPTH geodéziai felügyeleti osztályához javaslatot tesz az állami átvételre; a javaslatához csatolni kell a szurópróbaszerű vizsgálat vizsgálati jegyzékét is. A javaslattételkor a felügyelőségnek javasolnia kell egy műszaki és

egy földnyilvántartási dolgozót az átvételi bizottságba.

/6/ A /2/ és /5/ bekezdésekben foglalt javaslatok alapján az ÁPTH kijelöli az átvétel helyét, idejét, valamint az átvételi bizottság elnökét és tagjait:

- a/ az ÁPTH geodéziai felügyeleti osztályának egy tagját, mint a bizottság elnökét;
- b/ az ÁPTH illetékes felügyelőségének két tagját: egy műszaki és egy földnyilvántartási dolgozót;
- c/ a munkát végző szerv egy dolgozóját.

/7/ Az ÁPTH az átvételi bizottságba egyidejűleg meghívja:

- a/ fővárosban és megyei jogú városban a másodfoku és az illetékes elsőfoku, járási jogú városban az elsőfoku, községben pedig az illetékes elsőfoku építésügyi hatóságot és a községi tanács végrehajtóbizottságát;
- b/ az illetékes telekkönyvi hatóságot.

/8/ Az ÁPTH az átvétel helyéről és idejéről értesíti:

- a/ az Építésügyi Minisztérium Településfejlesztési főosztályát;
- b/ az Igasságügyminisztérium Telekkönyvi osztályát.

/9/ A bizottság átvizsgálja az átadásra kerülő munkarészeket, a munkát végző szerv és a felügyelőség szűrőpróbaszerű vizsgálatának eredményét, a műszaki leírást és a felügyelőség javaslatát; ezek alapján megállapítja, hogy

- a/ a munkarészek megfelelnek-e a vonatkozó utasításoknak és a kivitelezési utasításnak, illetve vállalati szerződésnek;
- b/ megtörténtek-e az előírt belső vizsgálatok és összeolvasások;
- c/ betartották-e az átadásra vonatkozó előírásokat;
- d/ a munka az érvényes belterületi határvonal figyelmenbevételeivel készült-e el;
- e/ a házszámok rendben vannak-e;
- f/ a munka a telekkönyvi- és földnyilvántartási felhasználásra alkalmas-e.

/10/ A bizottság dönt arról, hogy a munka további vizsgálatra,

esetleg javításra szoruló, vagy hogy állami átvételre alkalmas és ennek megfelelően

- a/ a munkát javításra vagy kiegészítésre visszaadja a munkát végző szervnek;
 - b/ a munkát további meghatározott részekre kiterjedő vizsgálatra visszaadja az illetékes felügyelőségnek;
 - c/ a munkát állami átvételre alkalmasnak minősíti.
- /11/ Az állami átvétel nem mentesíti a városmérést végző szervet a később felbukkanó hibákért való törvényes felelősség alól.
- /12/ A Bizottság megállapításairól és intézkedéséről 6 példányban jegyzőkönyvet készít. A jegyzőkönyv egy-egy példányát kapja:
- a/ az ÁFTH geodéziai felügyeleti osztálya;
 - b/ az ÁFTH illetékes felügyelősége;
 - c/ a városmérést végző szerv;
 - d/ fővárosban és megyei jogú városban a másodfoku és az illetékes elsőfoku, járási jogú városban az elsőfoku, községben pedig az illetékes elsőfoku építésügyi hatóság és a községi tanács végrehajtó bizottsága;
 - e/ az illetékes telekkönyvi hatóság.

Az átvételi jegyzőkönyvet az ÁFTH geodéziai felügyeleti osztálya hagyja jóvá és erről a jegyzőkönyvet átvevő szerveket értesíti,

1. az építésügyi hatóságot azzal, hogy az átvett munkarészeket használja fel és az Országos Építésügyi Szabályzat 208.§. /8/ - /11/ bekezdései szerint az elhelyezett alappontok megőrzéséről és megvédéséről gondoskodik;
2. a telekkönyvi hatóságot azzal, hogy a 2/1960./XII.25./ I.M. számú rendelet 122.§-a szerint a telekkönyv-átalakításról gondoskodik;
3. a földmérési és földnyilvántartási felügyelőséget azzal, hogy az átvett munkarészeket a jelen §. /13/ bekezdése szerint adja tovább és a /14/ bekezdés szerint térképtárába sorolja be, és a földnyilvántartási adatok rendezéséről, valamint a nyilvántartás megindításáról gondoskodik.

As átvétel tényét, keltét és ügyiratszámát a térkép címlapján is fel kell tüntetni, az átvételi bizottság elnökének aláírásával hitelesítve.

/13/ As állami átvétel után az átadásra kerülő munkarészeket az illetékes felügyelőség átveszi és az alábbi felsorolásban megküldi a következő állami szerveknek:

1. az építésügyi hatóságnak:

- a/ valamennyi nagassági alappont pontleírásának másolati példányát;
- b/ fővárosnál és megyei jogú városoknál az első- és másodfoku építésügyi hatóságok részére, járási jogú városoknál az elsőfoku építésügyi hatóság részére, községeknél, a községi tanács végrehajtó bizottsága részére a térképek ideiglenes másolatát egy-egy sorozatban, amely lehet nyomdai másolat, fénymásolat, vagy kisebbített méretarányú fényképmásolat is;
- c/ fővárosnál és megyei jogú városoknál az első- és másodfoku építésügyi hatóságok részére, járási jogú városoknál és községeknél az elsőfoku építésügyi hatóság részére a területjegyzék 1-1 másolati példányát.

2. A telekkönyvi hatóságnak /ideiglenesen, a telekkönyvátalakítás céljából, annak időtartama/:

- a/ a telekkönyvi térkép olyan pausz-másolatát, amely a felmért terület határvonalát is tartalmazza; /célszerűbb, ha ezt a vonalat a városmérést végző szerv feltünteti a telekkönyvi térképen/;
- b/ a földrészlet-határkitűzési jegyzőkönyveket és azok vétiveit;
- c/ a földrészletlelapokat;
- d/ az elkészült térkép ideiglenes másolatát.

A felsorolt munkarészeket az ideiglenes térképmásolatokon kívül a telekkönyvi hatóság a telekkönyvátalakítás után visszazárja az illetékes felügyelőségnek.

/14/ A felügyelőség térképtárába az alábbi munkarészeket kell beszerelni és megőrizni:

- a/ a városi alsórendű háromszögelés munkarészeit a 60.§. /1/ bekezdésében levő felsorolás szerint;
- b/ a sokszögelés munkarészeit a 77.§. /2/ bekezdésében levő felsorolás szerint;
- c/ a városi szintezés munkarészeit, a 87.§. /1/ bekezdésében levő felsorolás szerint;
- d/ az elhatárolás munkarészeit - a telekkönyvátalakítás befejezése után - a 117/1963/T.15./ ÁPTK-ÉM számú elhatárolási utasítás 15.§. /2/ bekezdésében levő felsorolás szerint;
- e/ a vízszintes részletmérés munkarészeit, a 105.§./1/ bekezdésében levő felsorolás szerint, továbbá
 - a térképszelvények eredeti példányait,
 - a térképszelvények esetleges asztalonmásolatait,
 - a térképszelvények másolati példányait,
 - a területszámítási jegyzőkönyvet a területszámítási vázlattal, és
 - a területjegyzéket;
- f/ a magassági részletmérés munkarészeit, a 125.§. /1/ bekezdésében levő felsorolás szerint.

/15/ A térképszorozat elkészülte után az új nyomatokból díjtalanul kell ellátni:

- a/ a telekkönyvi hatóságot egy sorozattal;
- b/ fővárosban és megyei jogú városokban az elsőfoku építésügyi hatóságot 1 sorozattal, jóminőségű rajspapíron, kemény lemezre kasírozottan, szállítóládában; a másodfoku építésügyi hatóságot 2 sorozattal, rajspapíron és 1 sorozattal pauszon vagy műanyagon, lapenként külön műanyagfólia tokban, fehér alátét lappal; járási jogú városokban az elsőfoku építésügyi hatóságot 2 sorozattal, jóminőségű rajspapíron és 1 sorozattal pauszon vagy átlátszó műanyaglapon, szelvényenként külön-külön műanyagfólia tokban; községeknél az elsőfoku építésügyi hatóságot 1 sorozattal jóminőségű rajspapíron és a helyi tanács végrehajtó bizottságát egy sorozattal, kartonra kasírozott rajspapíron, birtokvázlat-szerűen negyedlapokra

vágva és hajtogathatóan összefűzve;
c/ a felügyelőség földmérési és földnyilvántartási osztályait egy sorozattal;
a többi példányt a felügyelőség térképtárában kell megőrizni."

17.§. A Minták és mellékletek rajzi részének egyes mellékleteiben a következő módosításokat kell átvezetni.

- /1/ A 6.sz. mellékletben: A folyók és védgátak ábrázolásánál a homokzátonyt nem kell feltüntetni.
- /2/ Az 55.sz. mellékletben: A sokszögelési szögmérési jegyzőkönyvben a tájékozó irányok javított értékeit a mért irányértékek fölé be kell jegyezni.
- /3/ A 82. 83.sz. mellékletben: A kisalappontok kitűzési és számítási vázlatán a kisalappontok között mért, illetve a kisalappontok és sokszögpontok között mért és számított távolságokat be kell írni.
- /4/ A 85.sz. mellékletben: A mérési jegyzeten olyan földrészleten, **amelyen** lakóépület van, a házszámot a lakóépület rajzába kell beírni.
- /5/ A 86.sz. mellékletben: A tömbrajzra ugyancsak a 85.sz. mellékletre előírt szabályt kell alkalmazni.
- /6/ A 96.sz. mellékletben: A térképszelvény délnyugati és északi-keleti sarokpontjainál feltüntetett koordináta-adatokat az asztralon-másolaton és a sokszorosított térképpéldányokon nem szabad feltüntetni.
- /7/ A 101.sz. mellékletben:
 - a/ A melléklet címe "Egyezményes jelek"-ről "Kirajzolási minták"-ra módosul.
 - b/ Az 1, 2, 3, 6, 7 sorszámoknál az asztralonmásolatokon és a sokszorosított térképpéldányokon a háromszögelési pontok nevét, ill. számát és a sokszögelési, valamint szintezési pontok számát nem szabad feltüntetni.
 - c/ A mellékletnek "A jel megnevezése" című rovatában:

- a 17 sorszámánál "... belsőség ..." helyett "... belterület ..." -et;
 - a 25 sorszámánál "Város belterület ..." helyett "Belterület ..." -et;
 - a 30 sorszámánál "Telek ..." helyett "Földrészlet ..." -et;
 - a 31 sorszámánál "Telken belüli telekrészek ...", helyett "Alrészletek ..." -et;
 - a 66 sorszámánál "Házhely" helyett "Vasuti pályatest" -et kell írni;
 - a 83 sorszámánál "sétaut" szó után "járda" szót kell írni zárójelben;
 - a 84 sorszámánál "Homok- vagy kavicszátony" megjelölés tör- lendő, a rovat üresen marad;
 - a 98 sorszámánál "Földalatti W.C." megjelölés helyett "Föld- alatti W.C., illetve földalatti óvóhely" megjelölést kell írni;
 - a 102 sorszámánál "Szökőkút" helyett "Szökőkút vagy díszkút" megjelölést kell írni;
 - a 110 sorszámánál "Magasfeszültségű villanyvezeték faoszlo- pokon" megjelölés tör- lendő, a rovat üresen marad;
 - a 210-216, valamint a 218 és 227. sorszámoknál a megneve- zéseket a 48 oldalon levő módosított minta szerint kell feltüntetni.
- d/ A mellékletnek "A jel rajza Tömb- és utcarajzon" című ro- vata címét "illetve mérési vázlaton" szavakkal kell kie- gészíteni. E rovatban a következő módosításokat kell átve- zetni:
- az 1,2,3,5,6,7 sorszámoknál a magassági adat beírását el kell hagyni;
 - a 2 sorszámánál fel kell tüntetni az alsórendű háromszöge- lési pont számát, pl.: 46;
 - az 51 sorszámánál "GyK" helyett "Gy"-t;
 - az 59, 60, 61, 62 sorszámoknál: Agyaggödör, Kőbánya, Kavicsbánya, Homokbánya rövidítése: ag., kőb., kav.b., hom.b., helyett a külszíni fejtés rövidítését "külsz.fej."-t kell írni;
 - a 66 sorszámánál "/hh/" helyett "pályatest" -et kell írni;

- a 72, 73 sorszámánál: Barlang és Pince földalatti részét bemérni és ábrázolni nem kell. Ha a bejárat vetülete terület nélküli vonal, azt egy vonallal kell ábrázolni, ha a barlang, pince bejárata közterületen áll, akkor a terület nélküli földrészletet, bár területe nincs, helyrajziszámozni kell;
- a 82 sorszámánál "aszfalt-gyalogjáró" és "kockakő-gyalogjáró" helyett "járda-burkolat", "makadám" és "kockakő" helyett: "utburkolat" megnevezést kell írni; /az ábrán az eddigi kétféle burkolatnem közötti elválasztó vonal elmarad/;
- a 83 sorszámánál "ut" helyett "ut, illetve járda" megnevezést kell írni;
- a 84 sorszámánál a rovat üresen marad;
- a 110 sorszámánál a rovat üresen marad;
- a 210-216., valamint a 218. és 227. sorszámok jelölései helyett a 48 oldalon feltüntetett ábrázolásokat kell kirajzolni.

e/A mellékletnek "A jel rajza Térképen" című rovatában:

- az 1, 2, 3, 5, 6, 7 sorszámoknál a magassági adat beírását el kell hagyni;
- a 2 sorszámánál fel kell tüntetni az alsórendű háromszöglési pont számát, pl.: 46;
- a 25 sorszámánál a térképen a belterület határvonalát 0,12 mm vastag, az asztralon-másolaton pedig 0,16 mm vastag folytonos vonallal és azon a határvonal főtöréspontjai előtt és után kirajzolt, egymástól 4-4 mm-re fekvő 3 db ponttal /0,6 mm átmérőjű kitöltött körrel/ kell ábrázolni;
- a 26, 28, 29, 30 és 32 sorszámoknál a térképen a régi 0,1 mm vonalvastagság helyett 0,12 mm vonalvastagságot, az asztralon-másolaton pedig 0,16 mm vonalvastagságot kell kirajzolni;
- a 39 sorszámánál a 30 cm és ennél nagyobb alapfalvastagságú kő-, tégl- vagy beton alapú vaskerítést a térképen a 37 sorszám szerinti ábrázolással kell feltüntetni;
- a 38 és a 40, 41 sorszámoknál felsorolt kerítéseket a térképen nem kell feltüntetni, a rovat üresen marad;
- a 42-46 sorszámoknál az egyes ábrázolásokat a régi 0,1 mm

vonalvastagság helyett 0,12 mm-es vonalvastagsággal kell a térképen, 0,16 mm vonalvastagsággal pedig az asztralonmásolaton kirajzolni;

- az 51 sorszámnál "Gyk" helyett "Gy"-t;
 - az 59, 60, 61, 62 sorszámoknál: Agyaggödör, Kőbánya, Kavicsbánya, Homokbánya rövidítése: ag., kőb., kav.b., hom.b. helyett a külszíni fejtés rövidítését: "külsz.fej"-t kell írni;
 - a 66 sorszámnál "/hh/" helyett "pályatest"-et kell írni;
 - a 72, 73 sorszámnál: Barlang és Pince földalatti részét bemérni és ábrázolni nem kell. Ha a bejárat vetülete terület nélküli vonal, azt egy vonallal kell ábrázolni, ha a barlang, pince bejárata közterületen áll, akkor a terület nélküli földrészletet, bár területe nincs, helyrajzi számozni kell;
 - a 82 sorszámnál "aszfalt-gyalogjáró" és "kockakő-gyalogjáró" helyett "járdaburkolat", "makadám" és "kockakő" helyett: "utburkolat" megnevezést kell írni, /az ábrán az eddigi kétféle burkolatnem közötti elválasztó vonal elmarad/;
 - a 83 sorszámnál "ut" helyett "ut, illetve járda" megnevezést kell írni;
 - a 84 sorszámnál a rovat üresen marad;
 - a 108, 109 és 111-134 sorszámoknál az egyes ábrázolásokat a régi 0,1 mm vonalvastagság helyett a térképen 0,12 mm, az asztralonmásolaton pedig 0,16 mm vonalvastagsággal kell kirajzolni;
 - a 110 sorszámnál a rovat üresen marad.
 - A 210-216., valamint a 218. és 227. sorszámok jelölései helyett a 48 oldalon feltüntetett ábrázolásokat kell kirajzolni;
 - A 229-231 és a 233 sorszámoknál a szintvonalakat a régi 0,1 mm vonalvastagság helyett a térképen 0,12 mm, az asztralonmásolaton pedig 0,16 mm vonalvastagsággal kell kirajzolni.
- f/ A melléklet "Megjegyzés" című rovatában:
- a 37 sorszámnál levő szöveg a következőképpen változik:
"30 cm falvastagságnál kisebb méretű kerítéseket a

térképen nem kell feltüntetni." /A 30 cm és ennél nagyobb falvastagságu kerítések kirajzolásánál a "Térképen" című rovatban levő ábrázolást a térképen az eddigi 0,1 mm helyett 0,12 mm, az asztralonmásolaton pedig 0,16 mm vonalvastagsággal kell kirajzolni/;

- a 98 sorszámnál a következő szöveget kell bejegyezni:
"Földalatti óvóhely esetén az ábrába W.C. helyett "O.H. betűket kell írni."
- a 110 sorszámnál a Megjegyzés rovat üresen marad.

g/ A melléklet VIII. csoportjának a címe: "Utcai közművek felszíni műtárgyai és forgalmi berendezések" alá zárójelben be kell írni: "/Ezeket a megjelöléseket csak külön megrendelés esetében kell alkalmazni/".

18.§. /1/ A Minták és mellékletek 2., 3., 4., 77., 79., 80. és 96. számú mellékletei helyett a jelen utasításhoz csatolt új mellékletekben feltüntetett minták és műszaki előírások szerint kell a szabatos munkákat végezni.

/2/ A Minták és mellékletek 112 mellékletének megszűnt nyomtatványa helyett a D.9029 és D.9033. rakt. számú "Területjegyzék"- nyomtatványt, a 113. melléklet megszűnt nyomtatványa helyett a Pü. 3001, illetve a Pü. 3002 rakt. számú "Kataszteri telekkönyv" nyomtatványt kell használni.

Függelék

I.

1. A szabatos felmérési utasításban előforduló sajtóhibákat a következők szerint kell kijavítani:

- A 75.§-ban közölt képlet számlálójában a hibás "y²" helyett helyesen "y'" irandó;
- a 77.§. /1/ bekezdésében "71.számú melléklet" helyett "60. számú melléklet" irandó;
- a 78.§. /2/ bekezdésének második mondatában "kiadásával" szó helyett "kiásásával" szó irandó;

- a 136.§. /5/ és /6/ bekezdéseinél "109. számú melléklet" helyett "104.számú melléklet" irandó.

2. A Minták és mellékletek szövegi részében előforduló sajtóhibákat a következők szerint kell kijavítani:

- Az 56.sz. melléklet 20. sokszögvonalnál a Δy különbségnél "140,14" helyett "140,21"-et kell írni;
- az 56.sz. melléklet I. táblázatban

16°43'-nél	2,2554	helyett	2,2454
18°43'-nél	2,2780	helyett	2,2680
29°30'-nél	2,2628	helyett	2,3628
35° 9'-nél	2,3834	helyett	2,3934
35°10'-nél	2,2934	helyett	2,3934
45° 0'-nél	2, 142	helyett	2,4142 számértéket kell

írni;

- az 57. sz. melléklet II. táblázatában

6°10'-nél	0,32356	helyett	0,32256
7°40'-nél	0,33725	helyett	0,32725 számértéket kell

írni.

II.


1. A jelen utasítás kiadási rendelkezésének 1.§-ában hivatkozott 6155-101/1953/T.49/ ÁFTH számú utasítás a Tervgazdasági Értesítő 1953. évi 51. számában /Tg.É./XII.5./ is megjelent.

2. Az utasítás 6.§-ában hivatkozott 117/1963./T.15./ ÁFTH-ÉM számú együttes utasítás megjelent:


- az Állami Földmérési és Térképészeti Hivatal Tájékoztatójának 1963. évi 15. számában;
- az Építésügyi Értesítő 1964.évi 7. számában /II.26./; és
- a Tanácsok Közlönye 1964.évi 12. számában /II.26./.

Konzolos és árkádos épületek bemérése


4.sz.melléklet

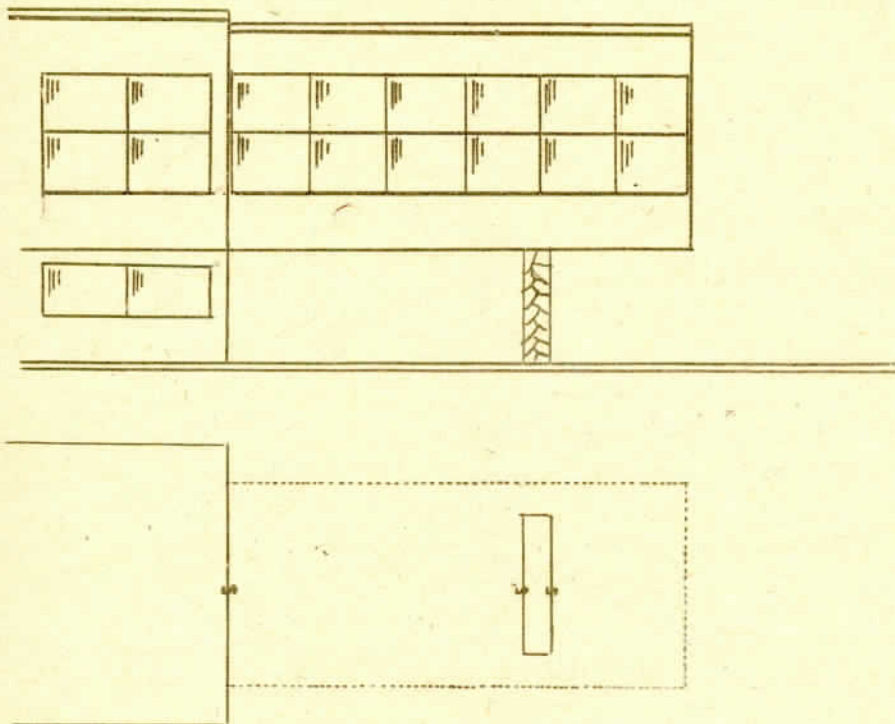

Nem-függőleges külső falu épület
bemérése

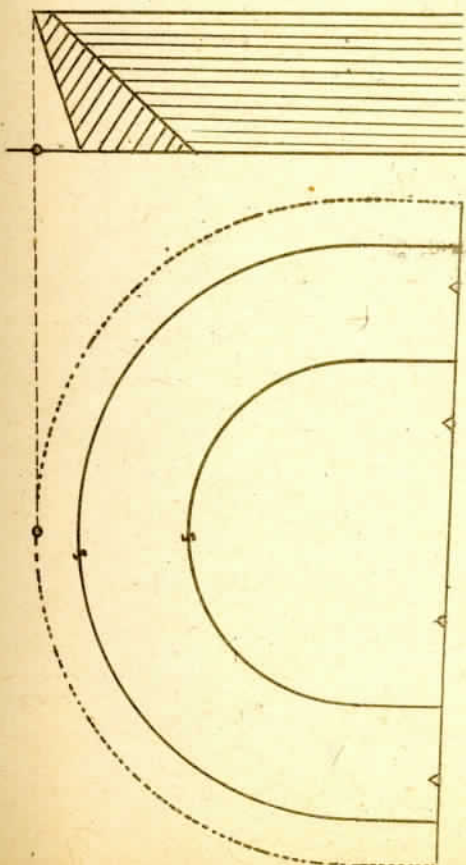

Az épületek lábazatának
bemérése

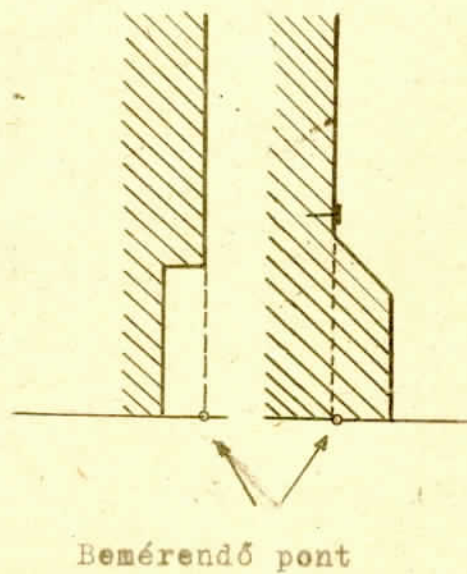


NYÁRAD

BELTERÜLETI HATÁRVÁZLAT

1:10000

77.sz.melléklet

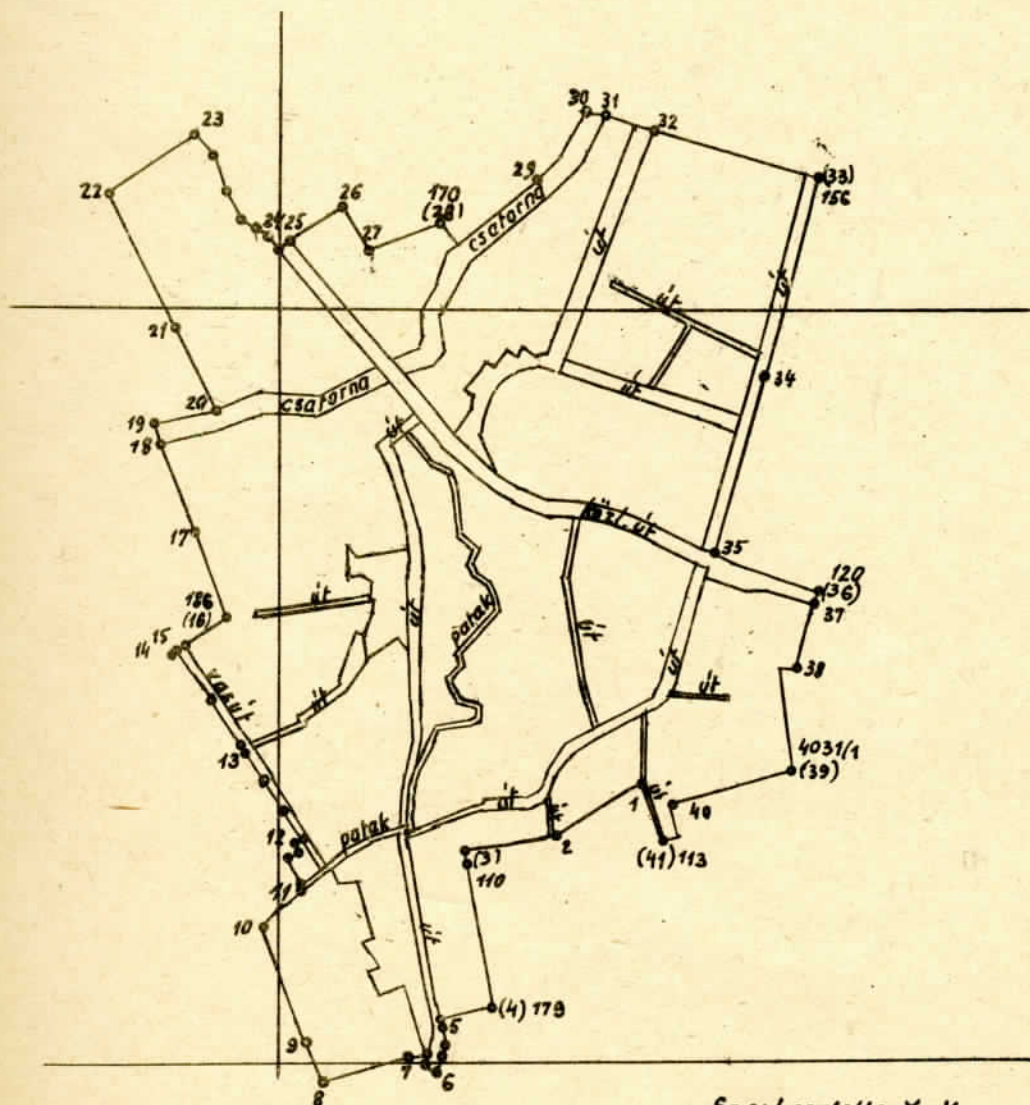

Szerkesztette: X. V.
196....


Magyarázat:

Ha töréspontnak háromszögelési, alappontsűrítési, kisajátítási vagy egyéb munkálat során korábban már állandósított pontot jelölnek ki, akkor a pont eredeti számát fel kell tüntetni és a töréspontnak a határbejáráskor adott sorszámát zárójelbe kell tenni. Pl. a 4031/1.sz. sokszögpont azonos a /39/ sorszámú törésponttal.

NYÁRÁD

TÖMBRAJZOK ÁTTEKINTŐ VÁZLATA.

1:10000.

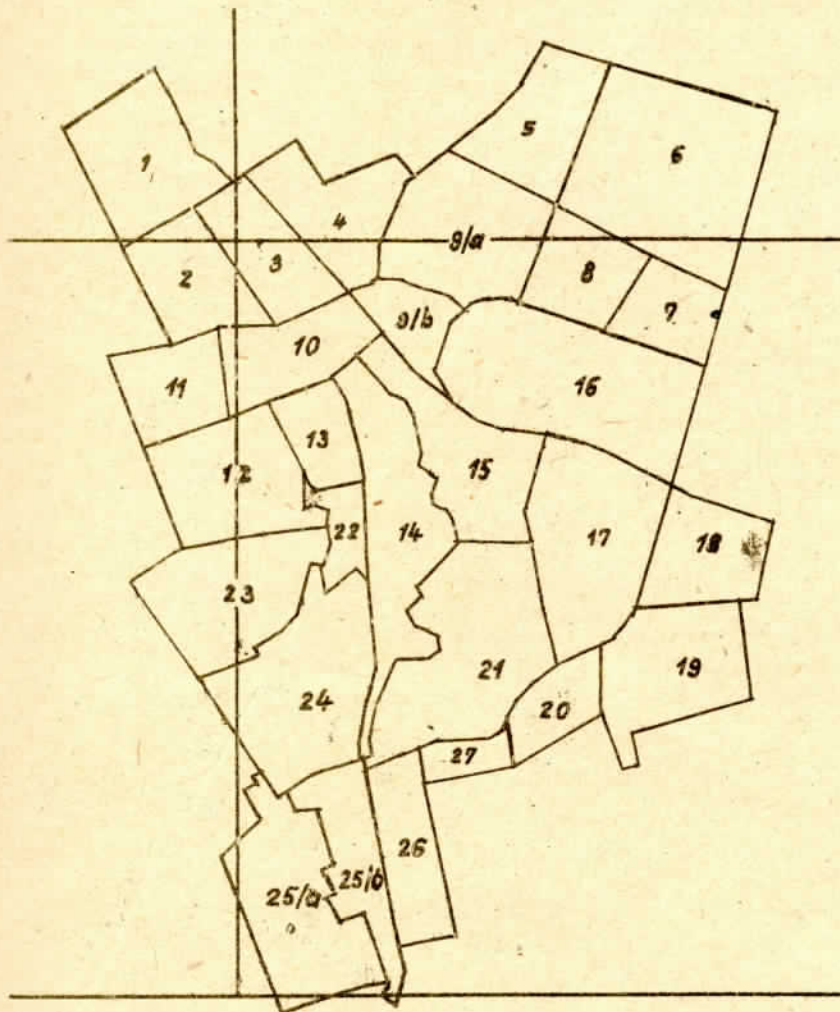




Szerkesztette: X. Y.

196.....


Sorszám	Város		Út, utca, tér				házsám	Tömbszám	Szélv.sz.		
Felmérés előtti	tkv. betétszám	kat. hrszám	ha	m ²	kh	□-öl	beolvadt a	Új betétszám			
	telekjkv. szám	telekjkv. hrsz.					új hr. számba				
Felmérés utáni	beolvadt régi hr. számok						Új hr. szám	Új birtokviszám			
a l r é s z l e t							a l o s z t á l y		Jegyzet		
betű- jale	min. oszt.	művelési ág	t e r ü l e t e			kat.t.jöv.	ha	m ²		Kor.	fill.
			ha	m ²	kh	□-öl	Kor.	fill.	kh	□-öl	
Összesen:											

Földrészletlap.

/háttoldala a következő oldalon! /


Sorasz.	A jel megnevezése	A j e l r a j z a	Megjegyzés
		Témb-és utcarájzon, Térképen	
XI. P Á N Y A E R R E N D E Z É S E K			
210	Négyszög szelvényű ácsolt függőleges akna nyílása	 I. akna	
211	Körszelvényű falazott függőleges akna nyílása	 VIII. akna	
212	Négyszög szelvényű felhagyott akna	 IV. akna	
213	Körszelvényű felhagyott akna	 XII. akna	
214	Körszelvényű falazott kihúzó légakna	 L	
215	Ácsolt behúzó légakna	 L	
216	Lejtős aknák és lejtős kutató aknák nyílása	 II. La	
216/1	Üzemben levő táró nyílása	 20. Táró	
218	Izaptűnévelési táró	 I	
227	Felhagyott táró, vagy lejtős akna	 4. Táró I. La	

DARÓC

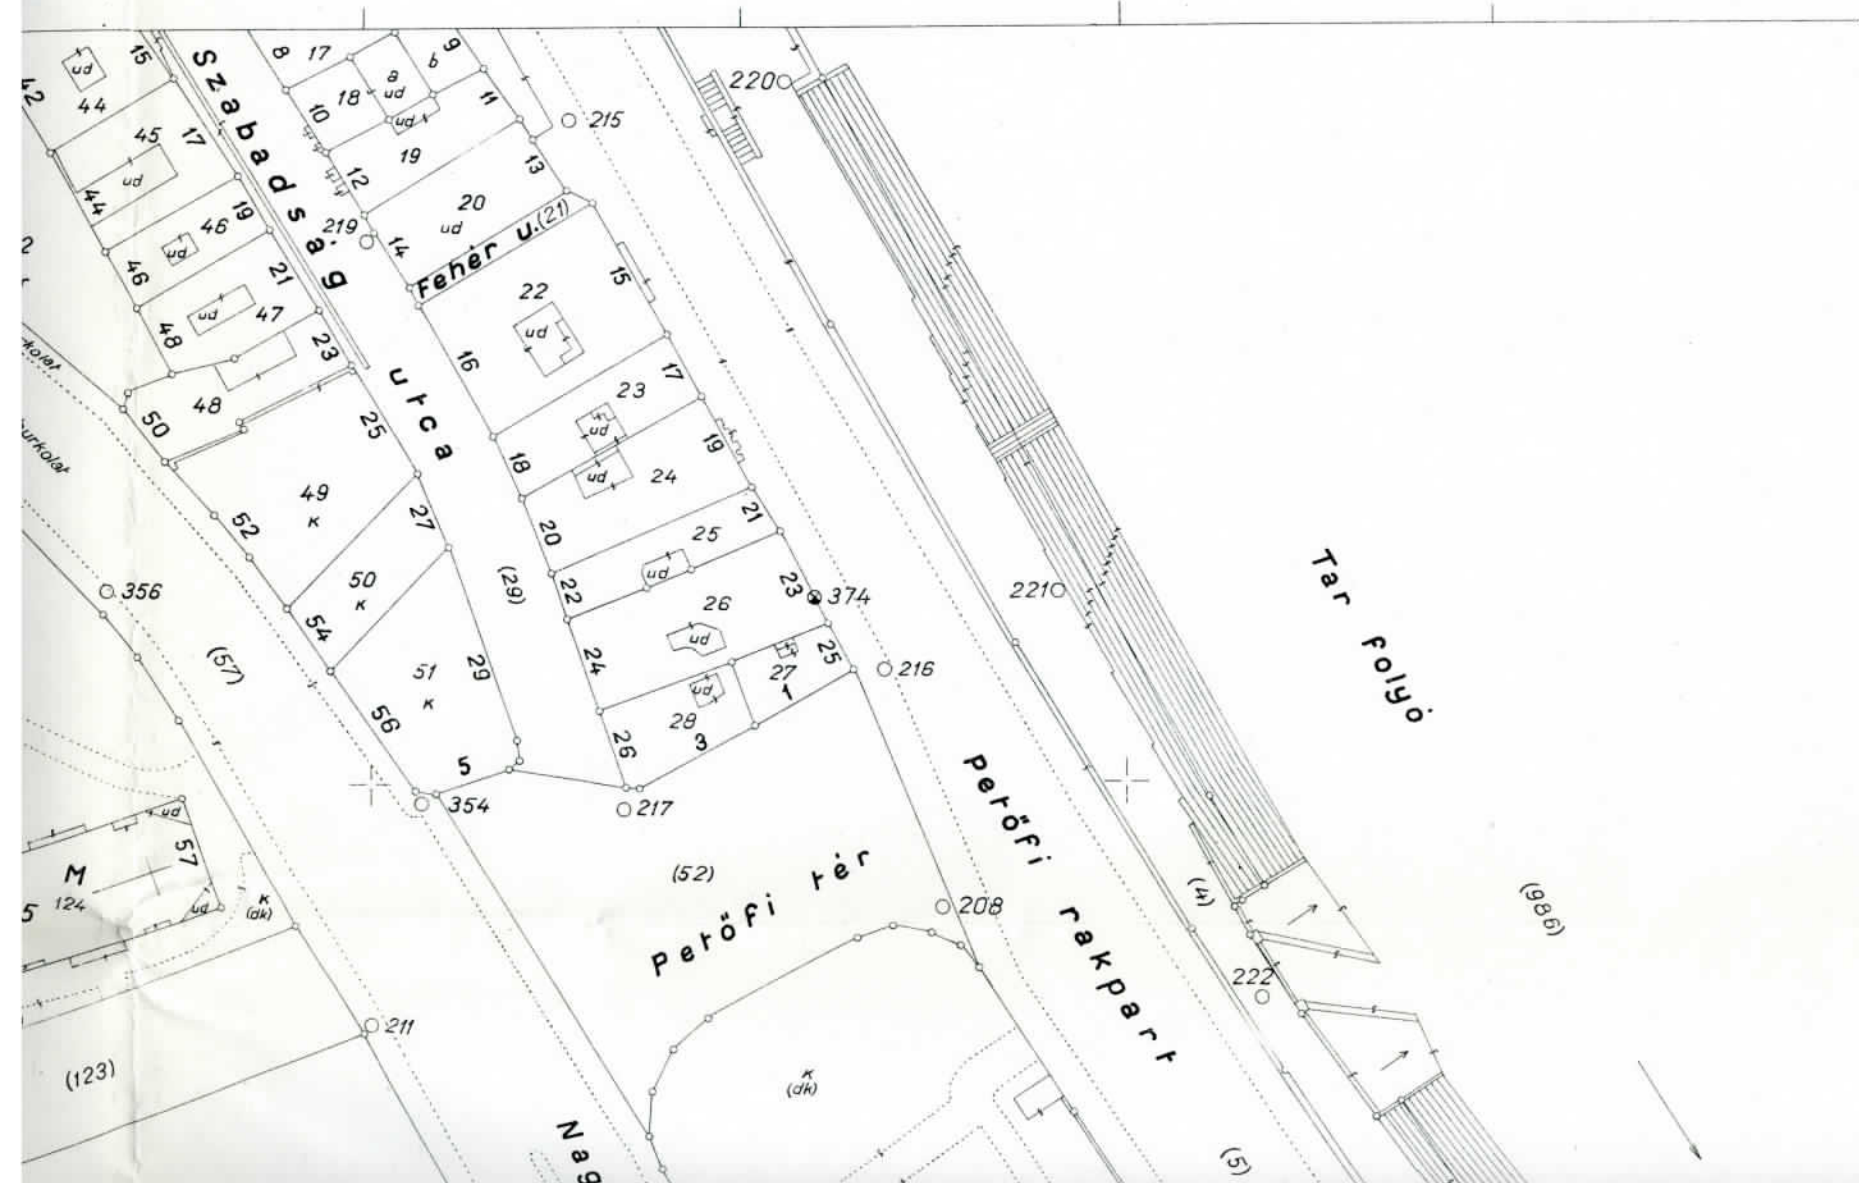



Méretarány 1:1000.

4

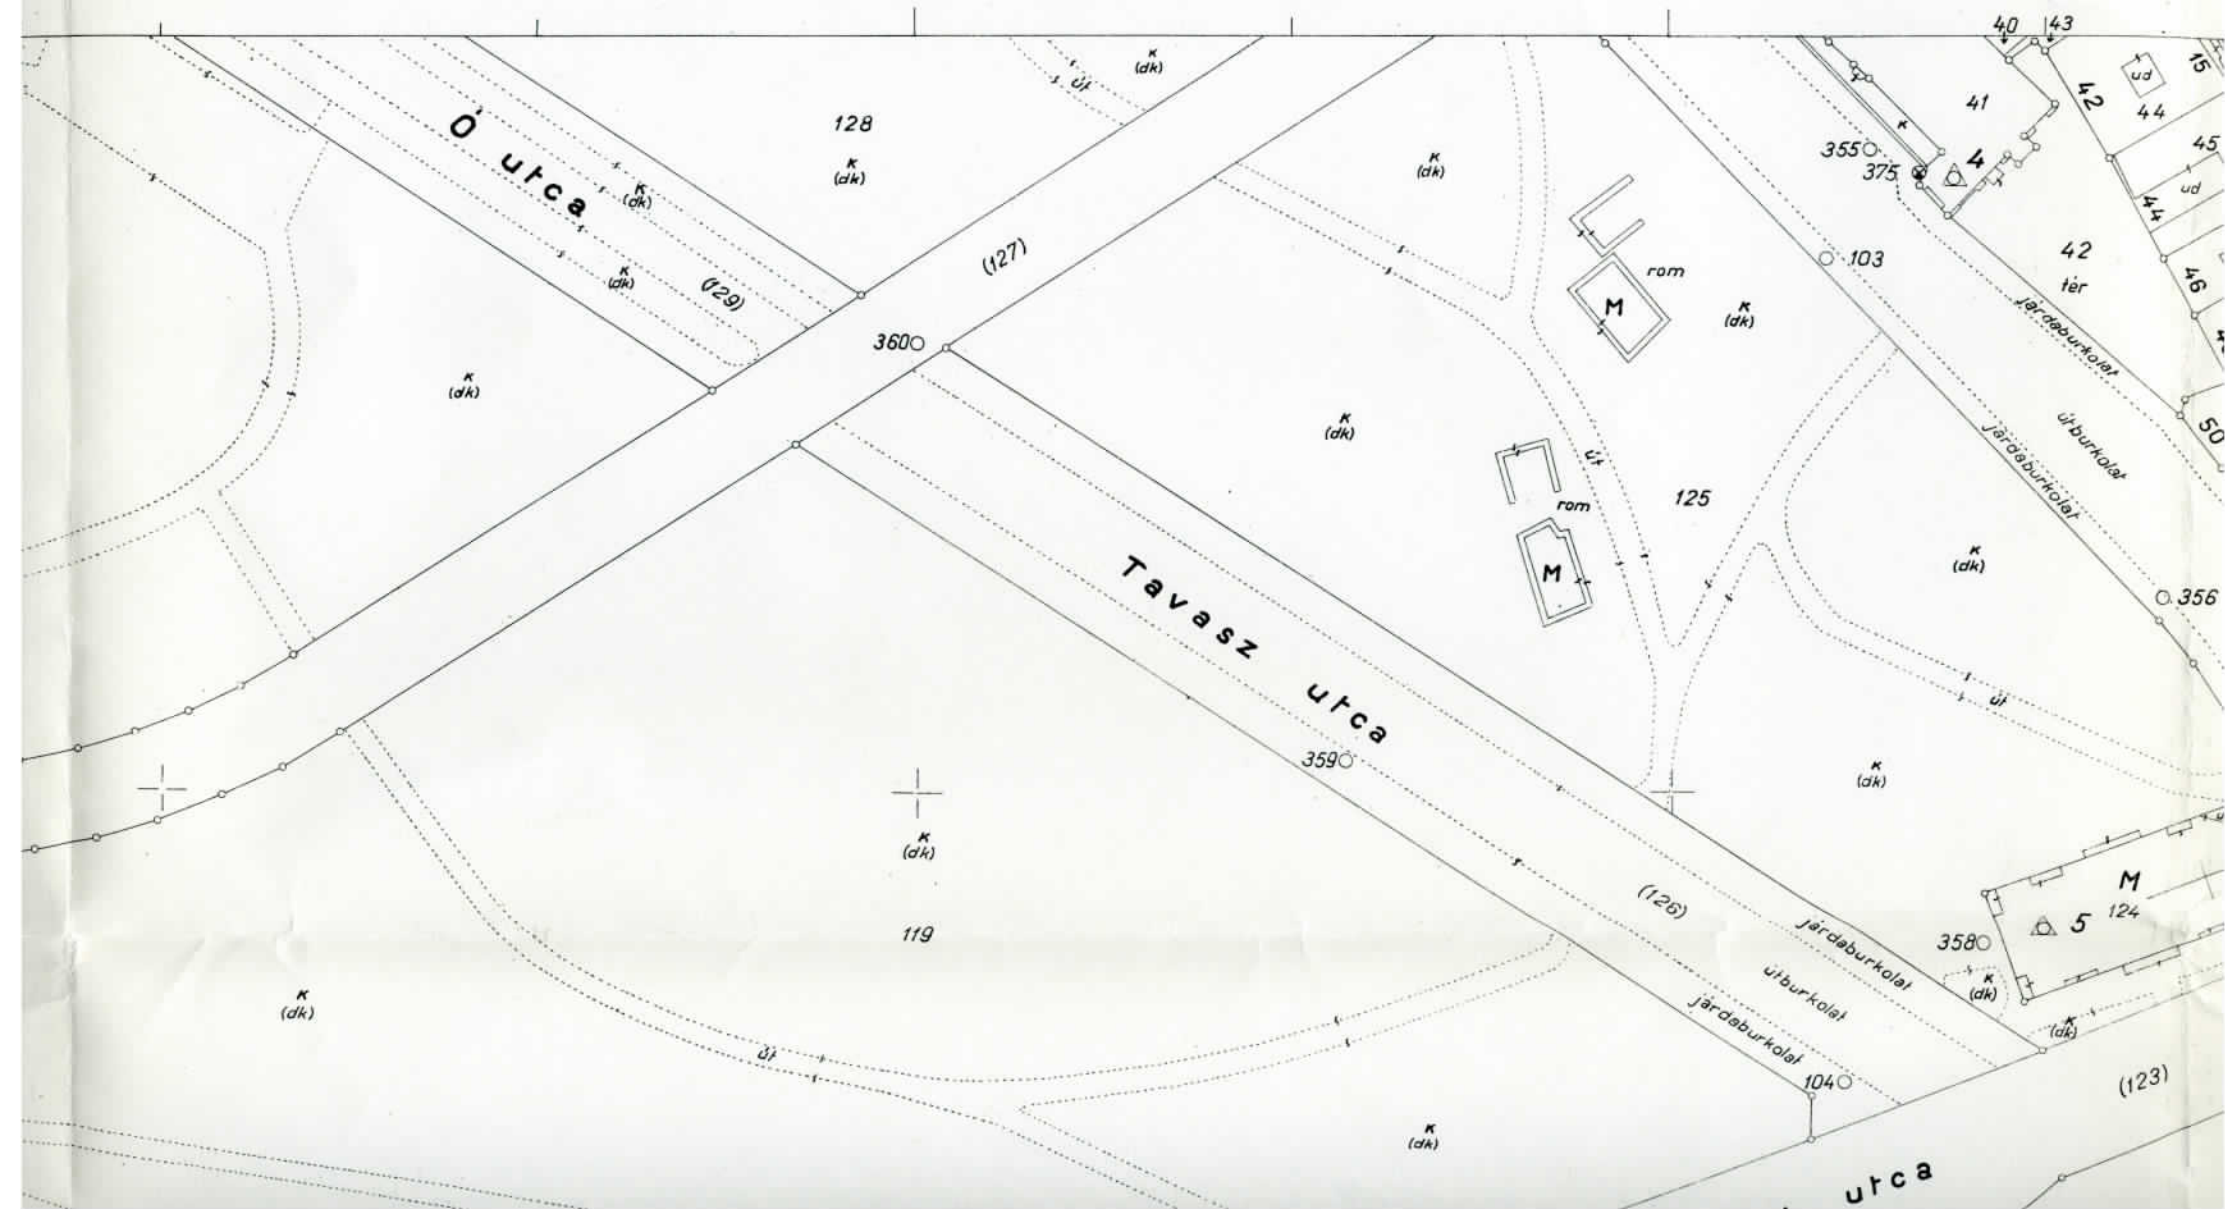

Sztereografikus vetület önálló alaphálózat

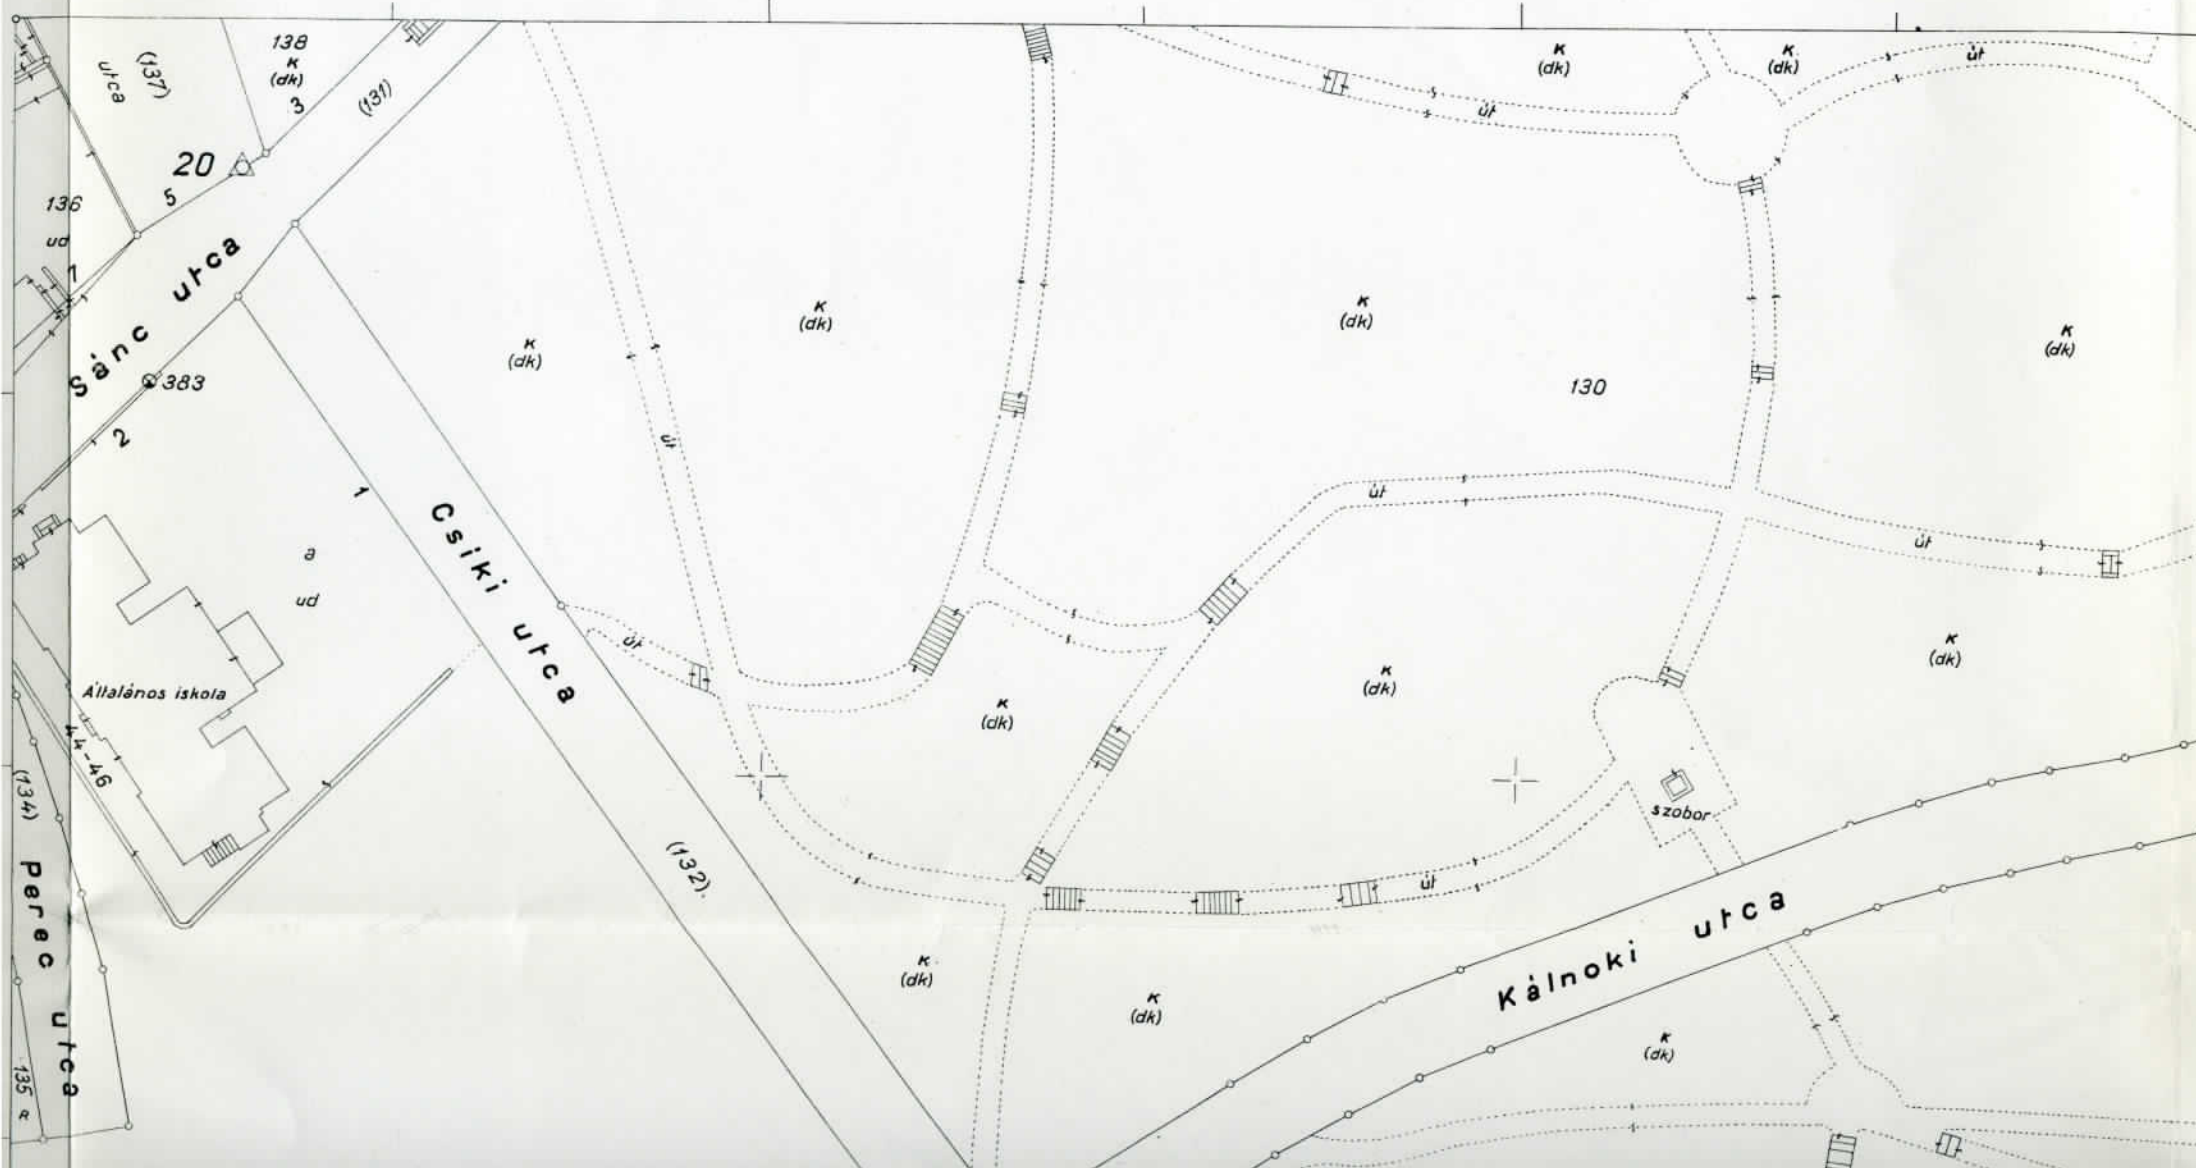

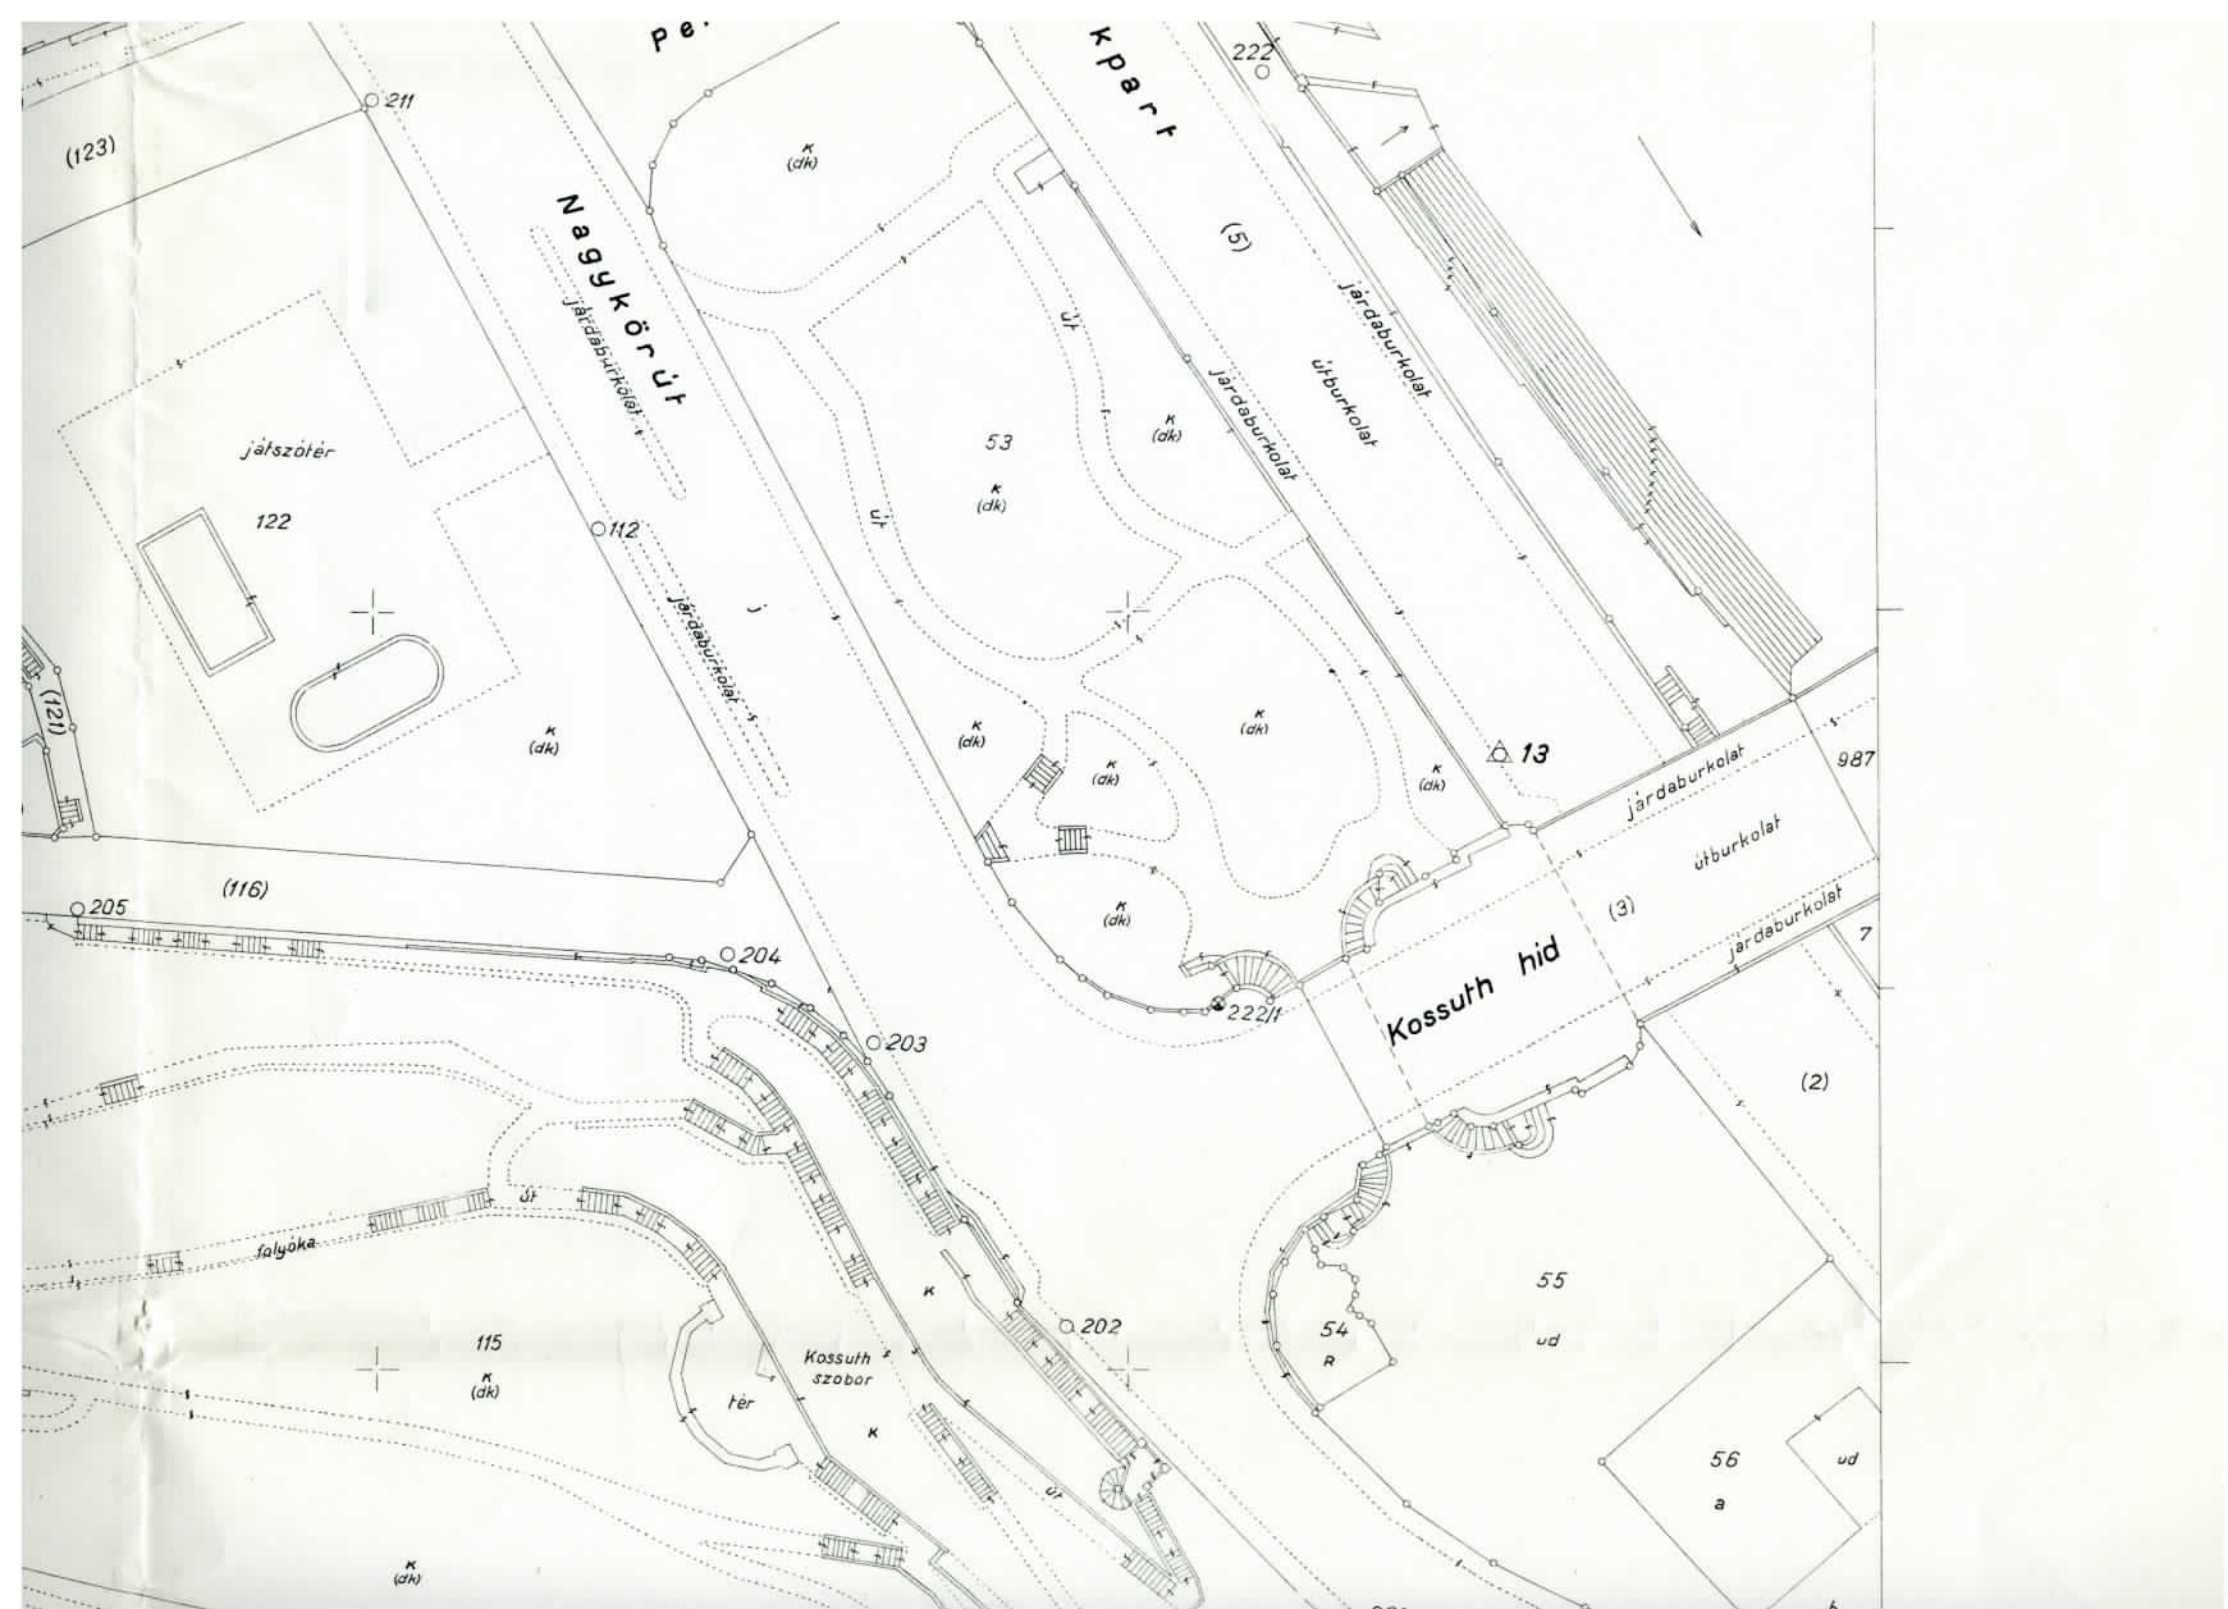

K
(dk)

Zsák utca

Magyaródi utca

Zerge u.

Népfürdő

emlékmű

115

120

(123)

(121)

205

344 877

345

358

104

K
(dk)

K
(dk)

K
(dk)

K
(dk)

K
(dk)

K
(dk)

K
(dk)

K
(dk)

K
(dk)

K
(dk)


K
(dk)


K
(dk)


K
(dk)

K
(dk)

K
(dk)

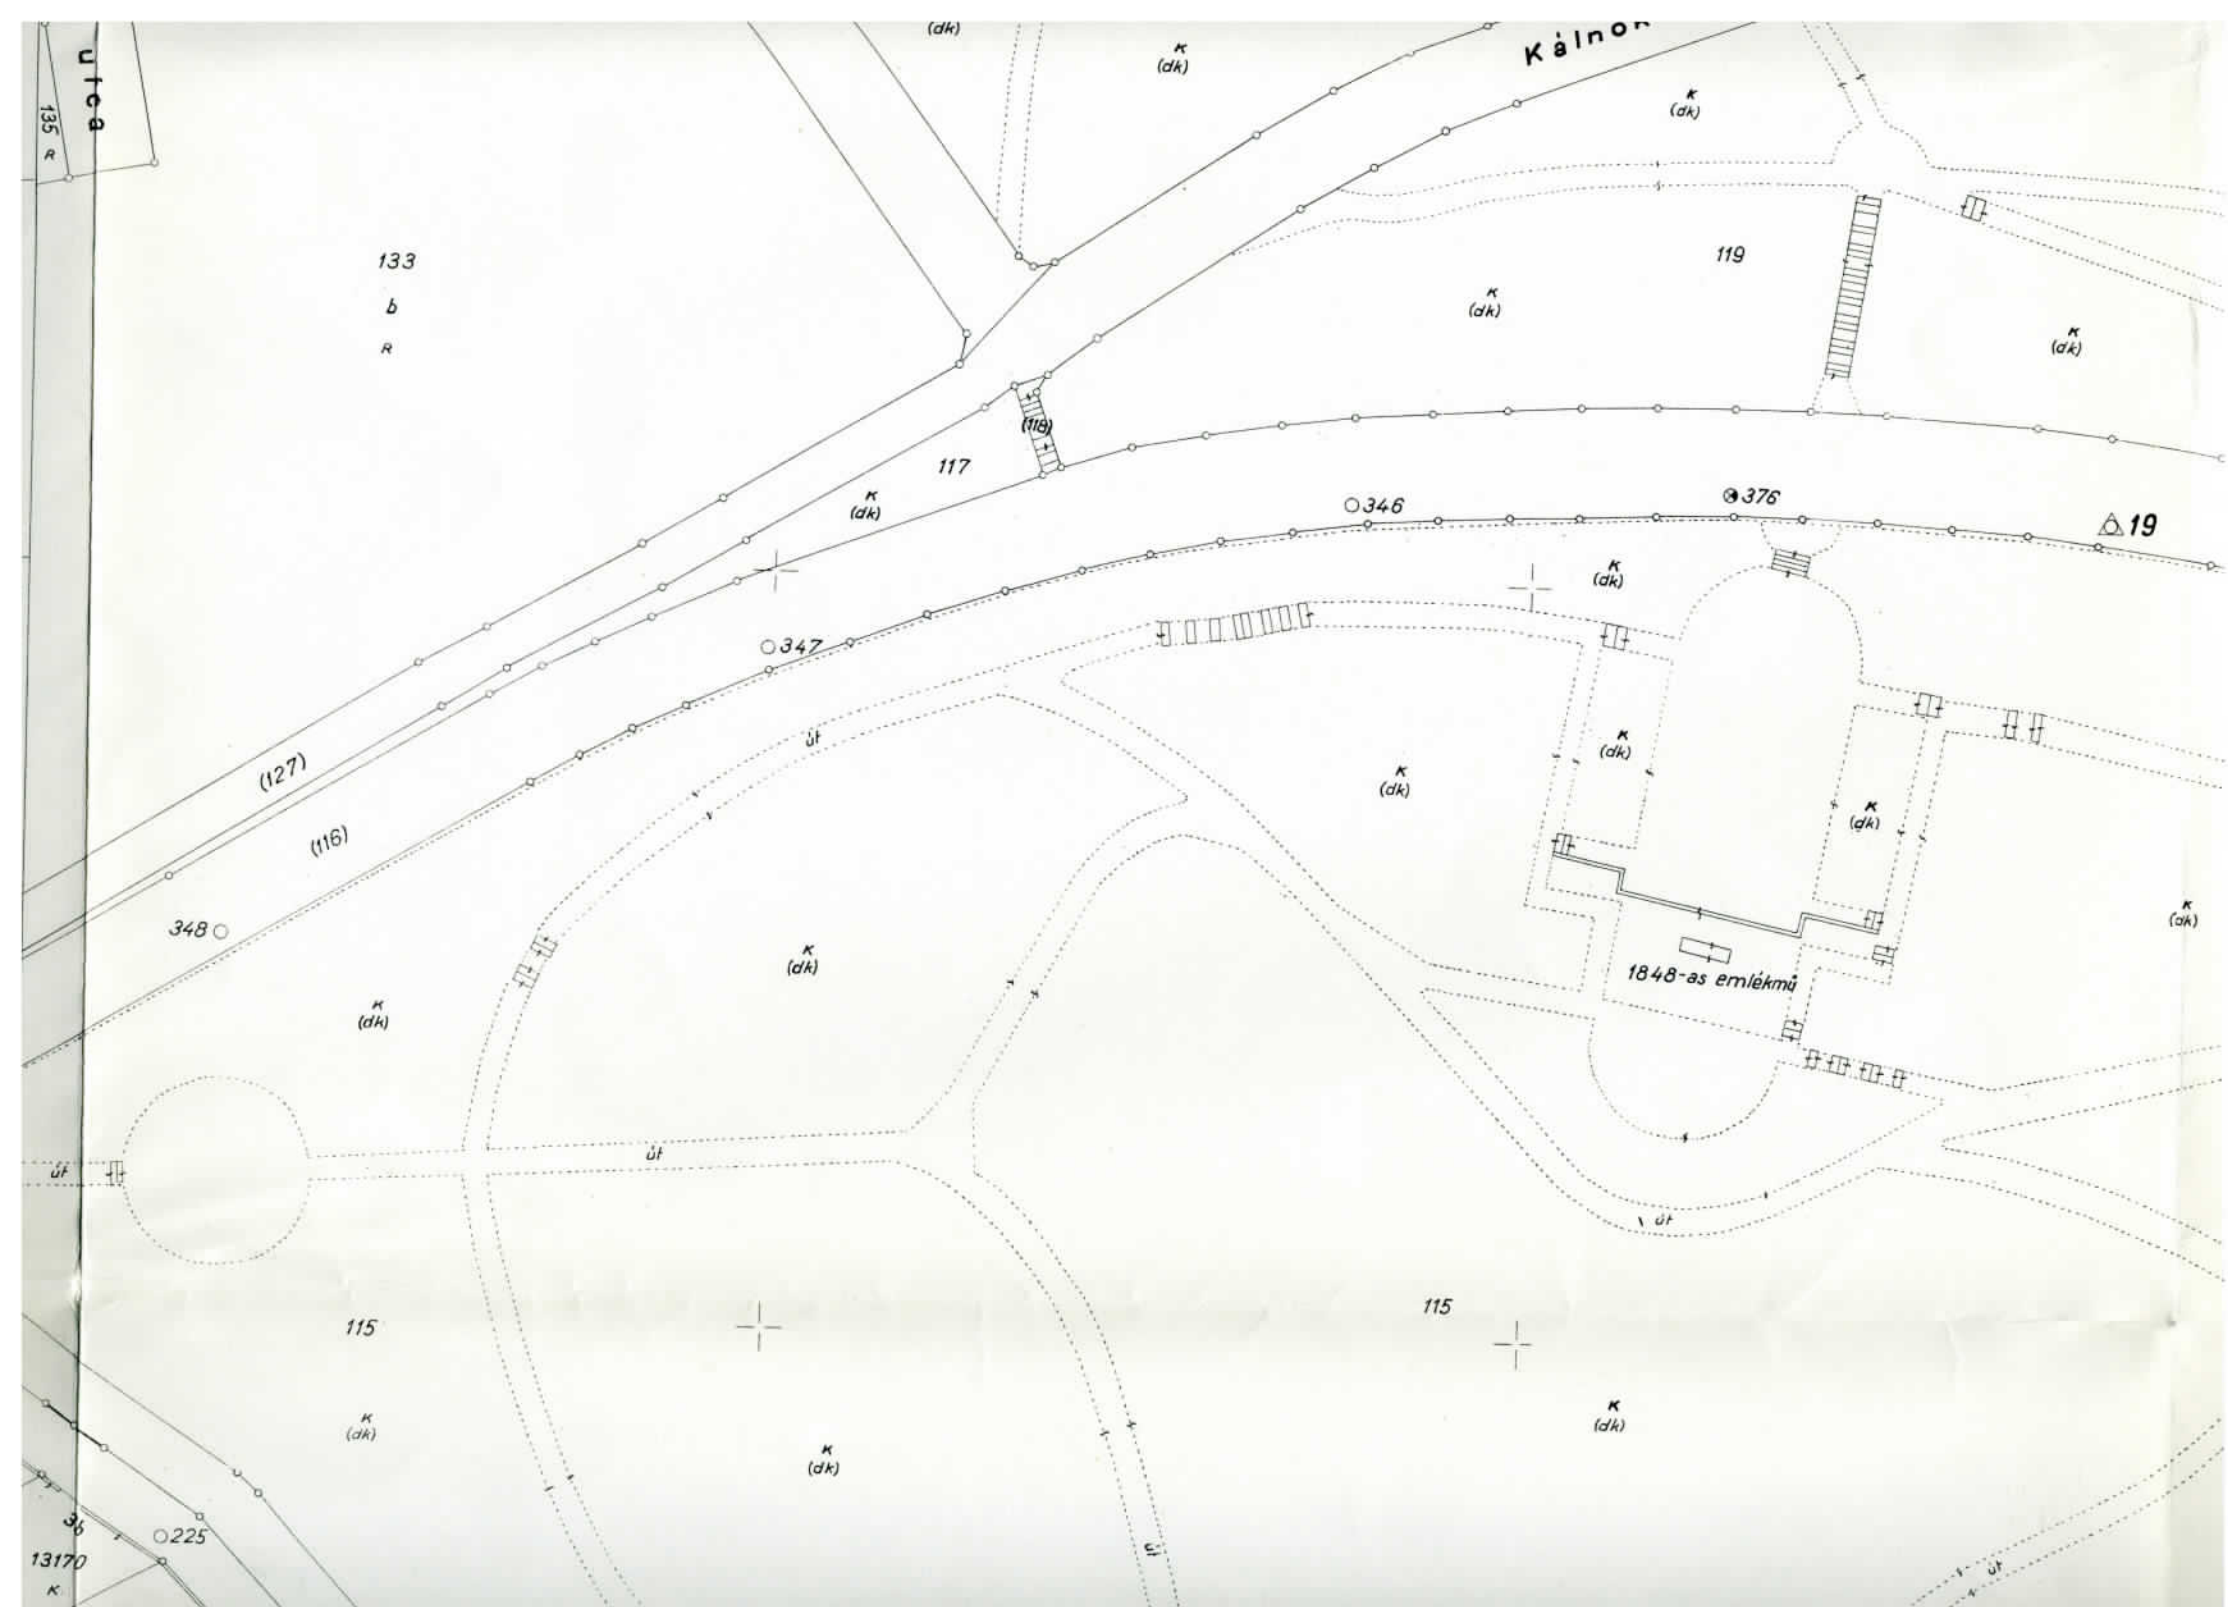

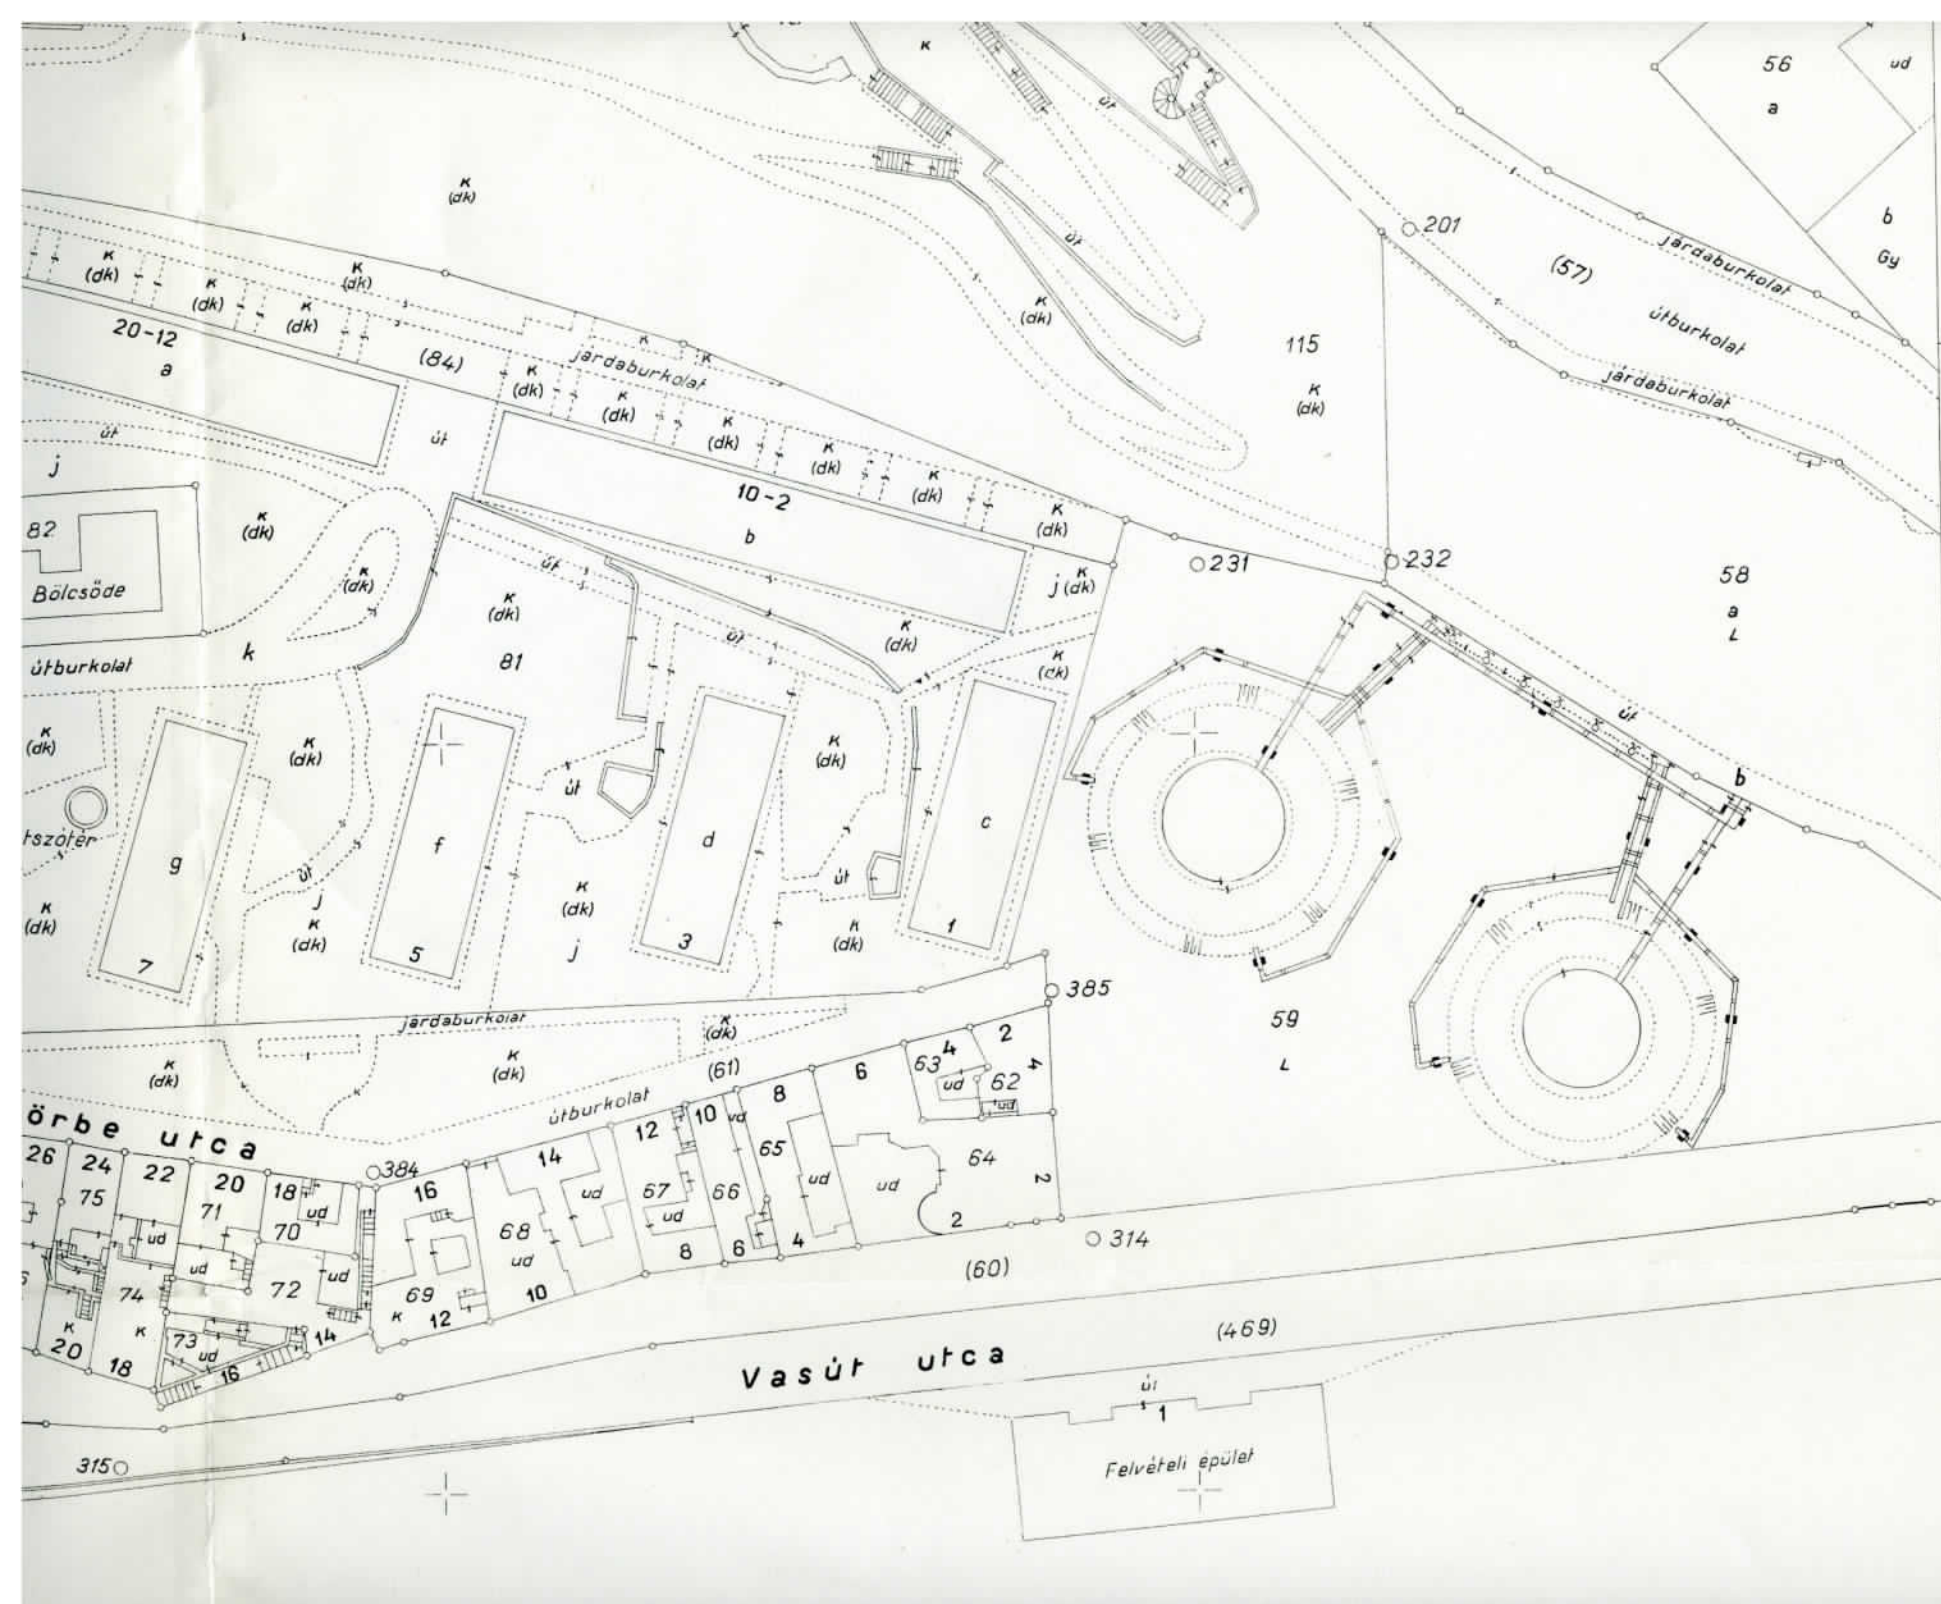

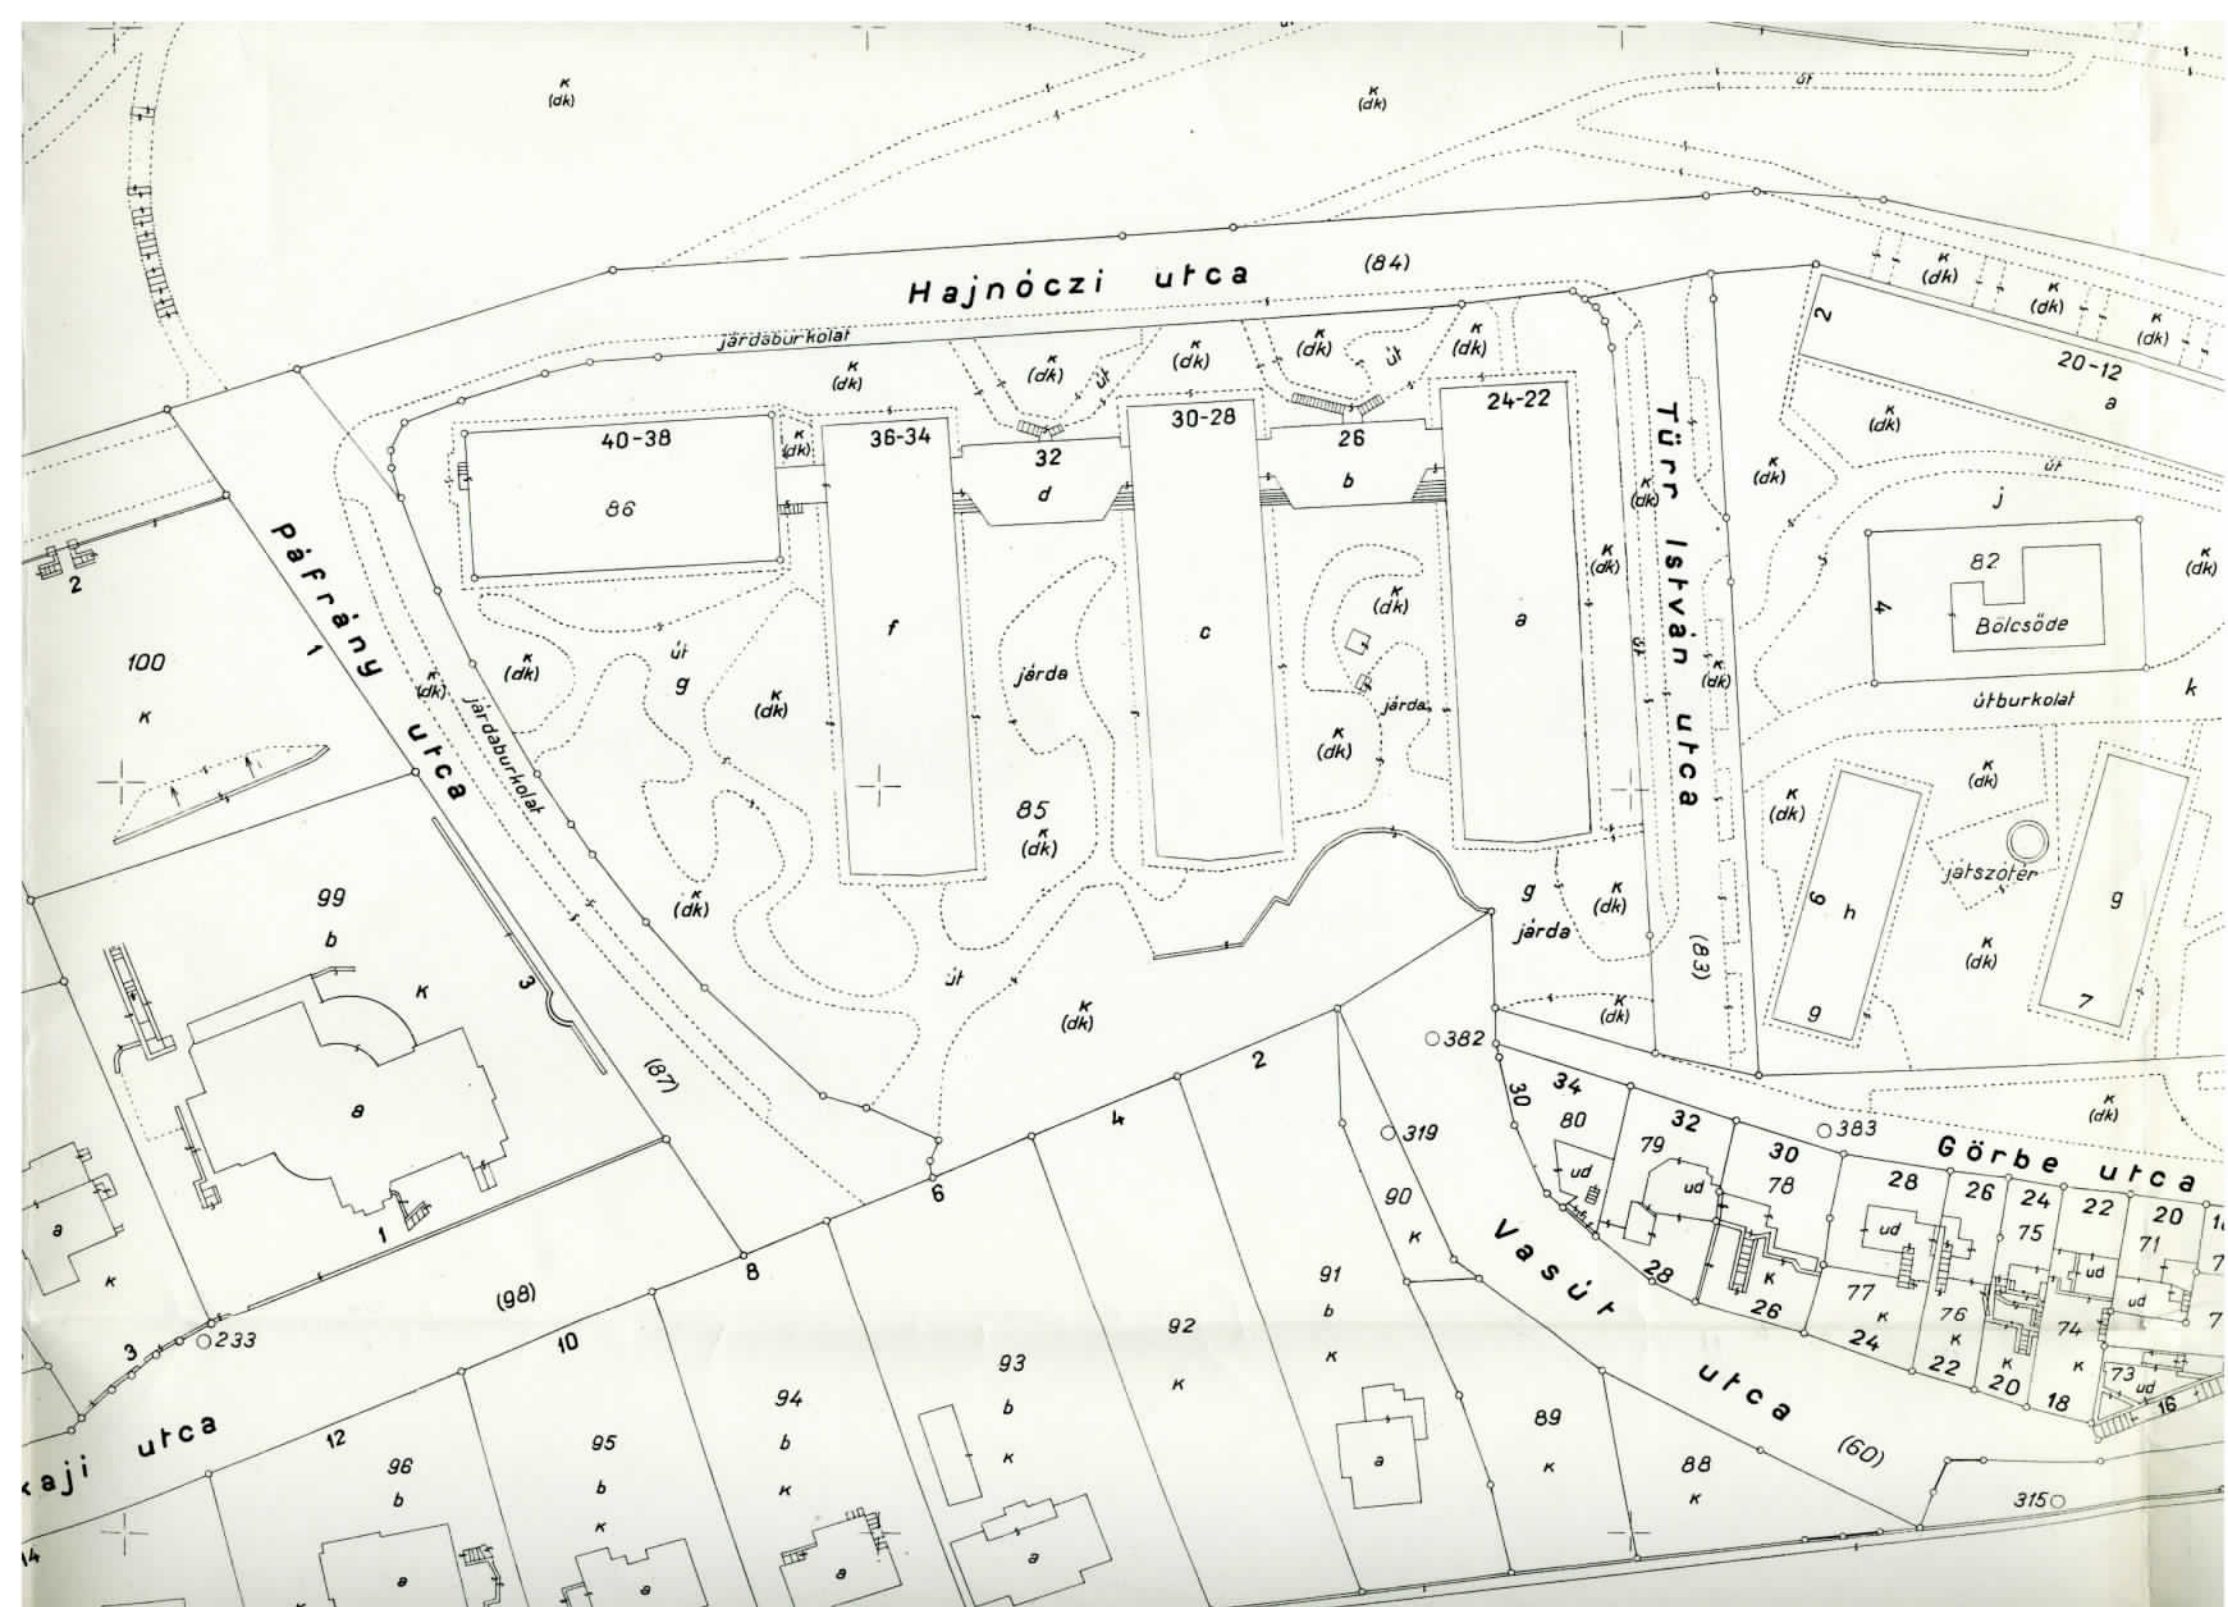

115

K
(dk)

K
(dk)

K
(dk)

K
(dk)

13170

K

225

13169

K

13168/2

b

Rózsá utca

362

13168/1

b

K

(13167)

13180

b

K

Gál utca

13166

b

K

13165

b

K

13164

a

b

K

13163

4

K

13162

K

Bimbó utca

útburkolat

226

382

14

(113)

227

Kis köz (107)

379

Tégla utca

járdaburkolat

járdaburkolat

105

a

101

a

K

102

b

104

A

109

K

103/1


R

(10312)

5

Tok


14

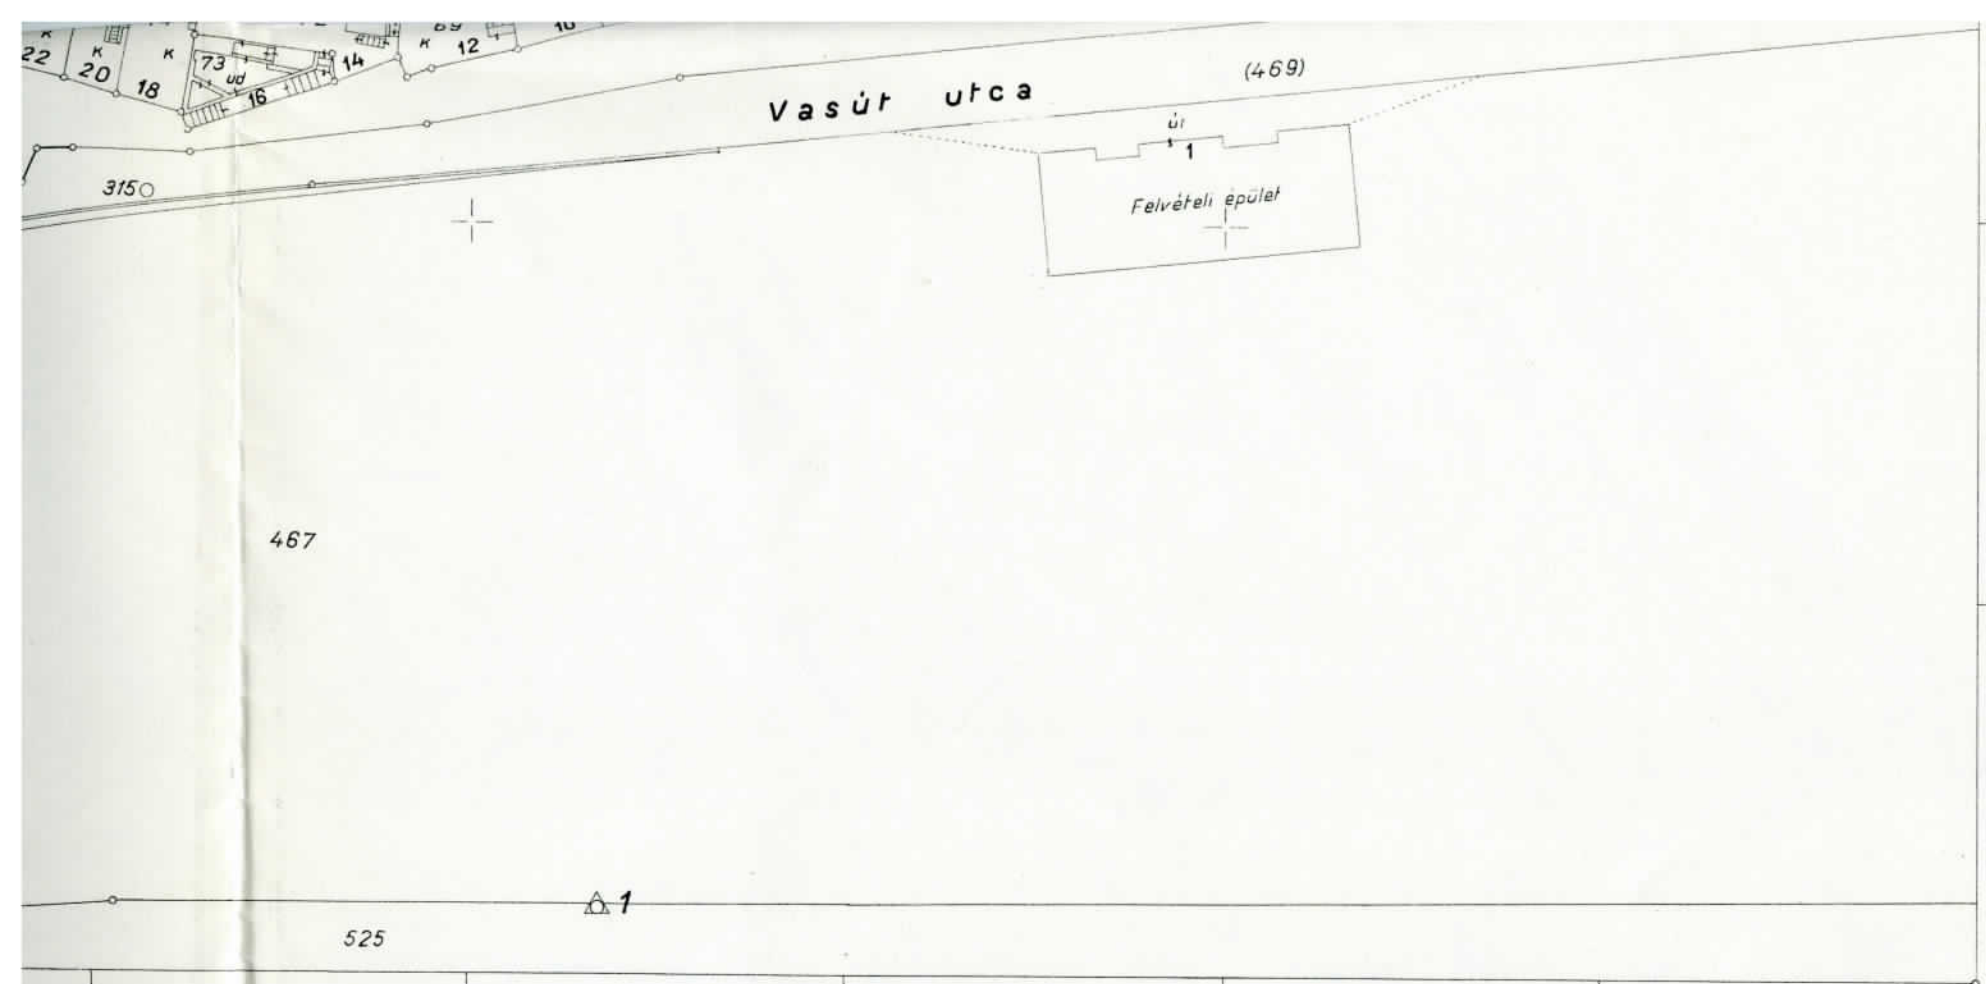

Készült az 1954-ben kiadott szabatos felmérések
végrehajtására vonatkozó utasítás szerint.

..... Geodéziai és Térképészeti Vállalat.

..... 1965.

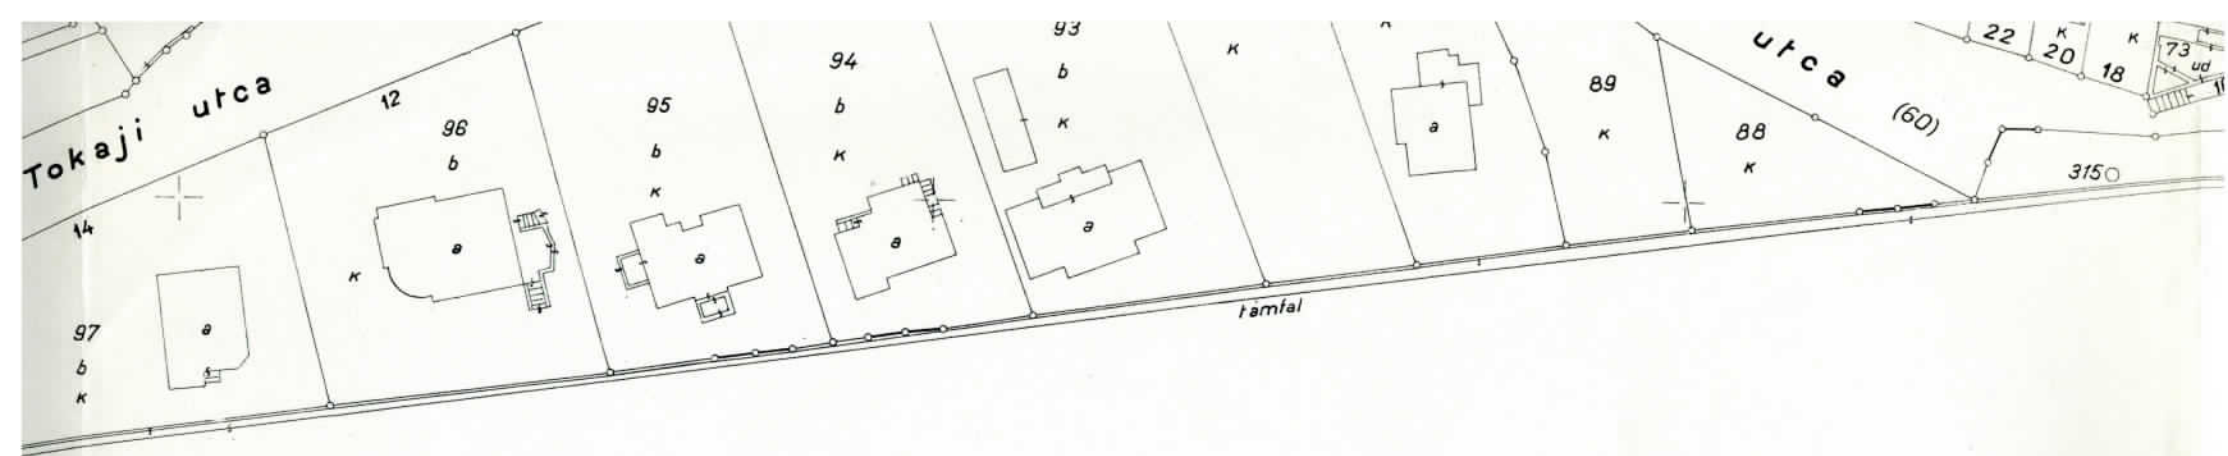

III.

